



# 16 路 H.265 混合型監控錄放影機

## TE-XSC16052-N



### 產品特色

- 手機 APP 警報推播
- 支援 16 CH 即時回放觀看
- 採用最新 H.265 視訊壓縮技術
- 台灣製造
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

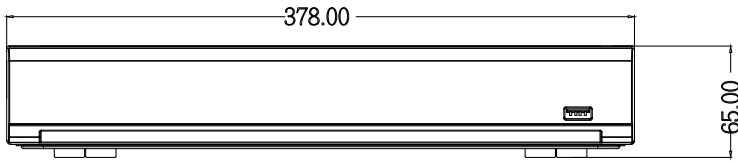

## 產品規格

影像			
產品型號	TE-XSC16052-N		
壓縮模式	H.264 / H.265		
顯示螢幕分割	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20		
影像輸入	類比	16 CH	
	<b>IP</b>	4 CH ( 單 IP 攝影機最高可接入 20 CH )	
	總頻道	20 CH	
影像輸出	CVBS	704×576	
	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080	
	HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160	
錄影			
總錄影解析度	類比 高清	5MP-Lite	96 fps (PAL) / (NTSC)
		4MP-Lite	128 fps (PAL) / (NTSC)
		1080P	120 fps (PAL) / (NTSC)
		720P	240 fps (PAL) / (NTSC)
		960H	240 fps (PAL) / (NTSC)
	IP	解析度	4MP, 2MP (1080P), 720P
		張數	每路最大 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
回放			
同步回放	16 CH		
回放張數	5MP-Lite	96 fps ( 最高 8 路 回放 )	
	4MP-Lite	128 fps ( 最高 8 路 回放 )	
	1080P	120 fps ( 最高 8 路 回放 )	
	720P	240 fps ( 最高 8 路 回放 )	
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍	
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍	
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍	
介面			
網路接口	RJ45 100 / 1000 Base-T		
序列介面	RS485		

警報		
警報輸入	16 組輸入	
警報輸出	1 組輸出	
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		移動偵測警報 ( 靈敏度 1~8 級 )
		影像遺失警報
	通知	鳴聲警報
		E-mail 通知
		推送警報訊息到 APP
音訊		
聲音格式	G.711a	
聲音輸入	16 組輸入	
聲音輸出	1 組輸出	
儲存		
USB 2.0	前面板 X 1	
USB 3.0	後面板 X 1	
SATA	SATA X 2 ( 最高支援 16 TB )	
E-SATA	不支援	
遠端操作		
遠端瀏覽	遠端軟體 CMS / APP / IE	
行動裝置	iPhone / Android	
同時上線用戶數	支援多個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定	
其他		
電源	DC12V / 5A	
工作環境	0° C ~ +40° C ( 32° F ~ 104° F ) 濕度 ≤ 90 %	
尺寸	378 X 340 X 65 mm	