




- 終端連接器輸入和輸出
- 資料訊號有絕佳的防護
- 內置 6KV 防雷保護(IEC-61000-4-5)
- 15KV(10/700us)防雷保護等級(IEC 61000-4-5)
- 電力傳遞能力: DC 5V_m
- RS-485/422 設備的應用

| 型號 | 15-SP04D |
|--------------|---------------------|
| 規格 | |
| 響應時間 | 100ns |
| 最大放電壓 | 5000A |
| 耐擊壽命 | 100A 耐擊 300 次 |
| 絕緣阻抗 | 10,000MΩ |
| 瞬間接地阻抗 | 接近 0Ω |
| 電力傳遞能力 | DC 5V _m |
| 訊號插入損失 | 小於 0.2dB |
| 反射損失 (75Ω) | -16dB |
| 轉接頭規格 | 終端連接器 |
| 過流保護 | 120 mA (Max) |
| 尺寸 | 31(長)×61(寬)×23(高)mm |
| 重量 | 35g |

接線圖

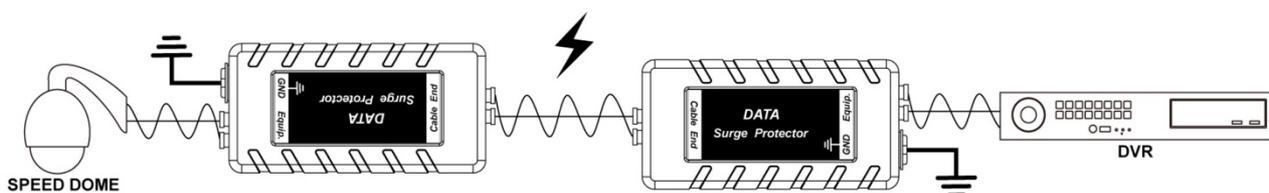

尺寸圖 mm

