





- 支援 CVI、TVI、AHD、CVBS
- BNC 母座輸入和輸出，4 芯終端連接器輸入和輸出
- 3 段保護 ( 低壓、高壓、過流 )
- 最大功率輸入 AC40V(Max) · DC56V(Max)
- 最大電流可達 2Amp
- 內置 6KV 防雷保護(IEC-61000-4-5)
- 15KV(10/700us)防雷保護等級(IEC 61000-4-5)
- 適合快速球或攝影機...等

型 號	15-SP05VPD
規格	
響應時間	1ns
最大放電壓	5000A
耐擊壽命	100A 耐擊 300 次
絕緣阻抗	10,000MΩ
瞬間接地阻抗	接近 0Ω
訊號插入損失	小於 0.2dB
反射損失 ( 75Ω )	-16dB
轉接頭規格	BNC 母座輸入和輸出，4 芯終端連接器輸入和輸出
過流保護	AC24V/ 2.5A (MAX)
最大功率輸入	AC40V(Max) · DC56V(Max)
最大電流	最大電流可達 2Amp
尺寸	36.4(長)×50(寬)×61(高)mm
重量	109g

## 接線圖

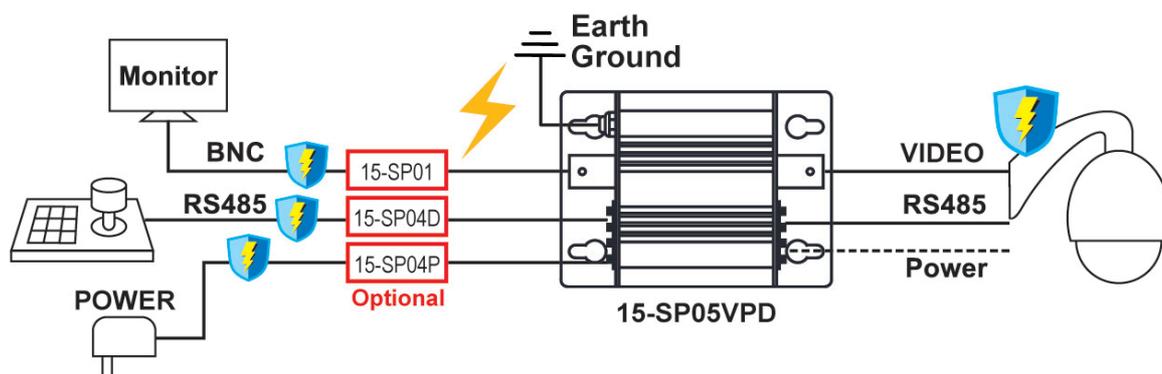

## 尺寸圖 mm

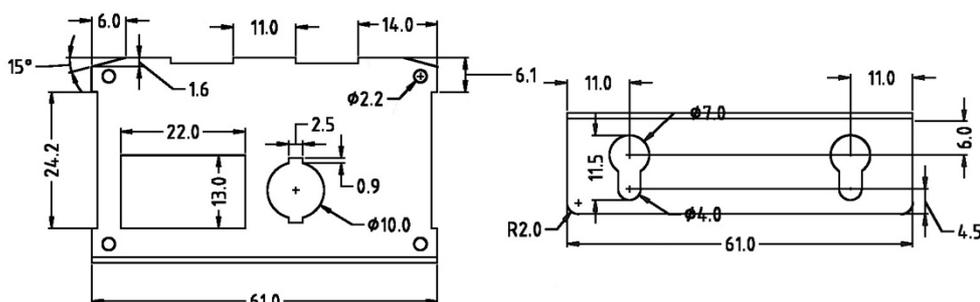

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主