




- 10G Base-T PoE 網路防雷器,整機採用 UL 認證元件
- 最高 100W · 相容 IEEE802.3af/at/bt 和其它高功率 4-pair PoE
- 支持 Mid-Span 和 End-Span 模式
- 最高 15KV 防雷保護等級(IEC 61000-4-5)
- 4 對網路線電源與訊號同時保護
- RJ45 母座輸入和輸出

型 號	15-SP24PAG
規格	
最大網路速率	10GbE
最大 PoE 承受功率	最大 DC 60V · 最高 100W/2.2A ( 4 線對總和 )
最大雷擊放電壓	15KV ( 10/700us ) · 12KV ( 8/20us ) · 10KV line ground · 20KV line to line
鉗位電壓	80V ( 線對地 ) · 8.0V ( 線對線 )
訊號插入損失	<0.8dB
反射損失	-20dB
響應時間	1ns
外殼材質	金屬
安裝固定方式	2U 機架式
接頭規格	屏蔽式 RJ45 母座×48 ( 24 In / 24 Out )
工作溫度	-40°C~85°C ( -40°F~185°F )
工作濕度	5%~95%RH. ( 非凝結 )
尺寸	88(長)×482(寬)×25(高)mm
重量	<1.5Kg

## 接線圖

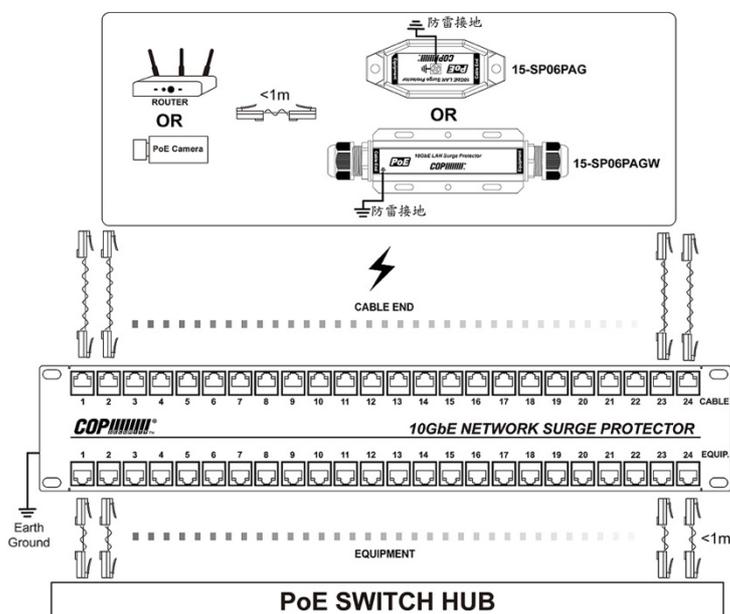

## 尺寸圖 mm

