VVA-CBE65 1080P

專業車隊行車紀錄器

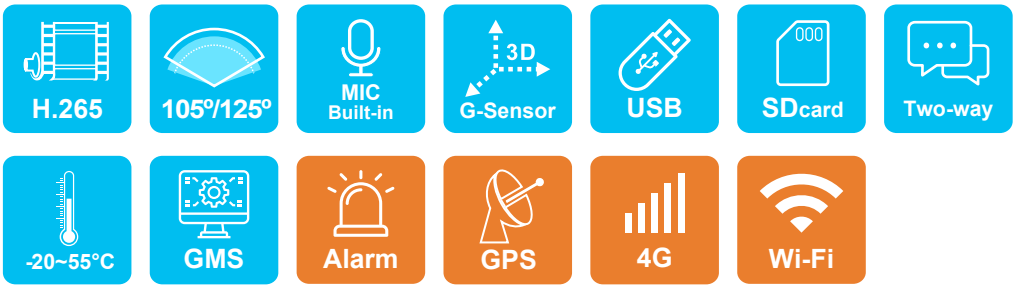

(選配)

〉集成安霸CV28智能視覺處理器，兼具高畫質與人工智能升級彈性!

〉內置前/後1080P攝影機，並支援外接1CH 馥鴻1080P攝影機，可同步記錄車內及車外狀況

〉集成4G+GPS 與WiFi 無線網卡模組與外接式天線，配合馥鴻雲端管理系統，方便用戶於遠端隨時掌控車隊/車輛之即時路況，位置，行駛狀況，碰撞事件影像，歷史行程和對接用戶既有商用系統。(選配)

〉集成USB，RS232 與警報I/O接口，支援豐富車用系統整合(選配)

〉搭載麥克風&喇叭，支援錄音錄影與雙向IP語音通話

〉可程式化設置引擎關閉後的延遲錄影

〉可程式化設置引擎關閉後的關機時間，支援停車監控應用(選配)

商品規格

系統晶片-	安霸 CV28智能視覺處理器
儲存-	8GB EMMC
記憶體-	1GB LPDDR4 SDRAM
儲存裝置-	Vacron SmartInfo Micro SD 卡(選配) 相容SDXC，Class 10或以上;最低支援64GB;最大支援512GB
鏡頭 -	(1)內建前鏡頭: 1080P/30fps, Sony 星光級 IMX307感測器 視角(D/H/V): 120°/105°/55° (2)內建後鏡頭: 1080P/30fps, Sony 星光級 IMX307感測器 視角(D/H/V): 150°/125°/65° 支援外接Vacron第3鏡頭，1080P/30fps 與5V供電(選配)
錄影功能-	支援H.265與1080P/720P/480P解析度於前、內、外接鏡頭 支援G-Sensor觸發事件錄影、鎖檔、自動上傳功能 支援ACC-引擎熄火延長錄影，秒數可由軟體設置 支援停車監控模式: 支持震動/移動觸發事件錄影(選配)
錄製內容-	影像、聲音、日期、時間(與GPS、GMS平台自動同步)、 加速度、GPS經緯度
接口 I/O-	mini-PCIe插槽x1+Micro SD 卡槽x1 標準SIM卡槽x1+USB x1
引線 I/O-	電源(Battery+Ground+ACC) x1組 外接3ch影像(藍色寶馬頭micro-DIN) x1組 SMA RF外接線: 4G x1 + GNSS x1 (選配) 可選配: (1): CVBS-out(RCA) x 1組+Alarm I/O(裸線) x1組 (2): RS232(裸線) x1組+USB(type-A母座) x1組 (3): RS232(裸線) x1組+Alarm I/O(裸線) x1組
照明-	850nm 紅外光 LED x4 for 車內錄影照明;光線感測器 x1

產品規格如有變更，恕不另行通知。

商品規格

按鍵/燈號/感測器-	類比麥克風 MIC x1; 可程式化事件按鈕 x1 事件按鈕 x1、內建喇叭 x1、指示燈 x3(錄影+定位+無線連接) 內建六軸感測器
4G&GPS-	支援Quectel EC25 系列LTE+GPS/GNSS模組(選配)
WiFi-	USB WiFi4模組含天線(選配) 支援手機P2P連線與WiFi Internet熱點連線

軟體支援-	(1) 馥鴻Vacron GMS 雲端管理平台: 支援客戶應用系統整合所需事件、裝置、 媒體之應用程序接口API(on http)與即時影像串流之馥鴻 Vacron P2P服務 (2) 馥鴻Vacron雲協議(VCP) 可快速整合裝置入雲與即時影像 雲端串流功能 (3) 視窗版馥鴻Vacron SD卡專用讀取、應用程序 (4) Android/iOS 智慧手機應用程序開發套件SDK (5) Android/iOS 手機APP: VacronLink
配件-	固定支架、螺絲組 x1、前擋固定座與3M雙面膠 x1 外接式全頻段4G與GNSS天線(選配) 5/10/15米 micro-DIN 延長線(選配)
耐受環境-	操作溫度: -20°C～+55°C 儲存溫度:-40°C～+85°C 操作濕度: 20%～80% 儲存濕度: 10%～90%
電源-	DC 9V~16V
尺寸-	127mm x 76.5mm x 35mm(LxWxH)
重量-	250g

產品規格如有變更，恕不另行通知。