


VDN-DKE616D 5MP

16CH 影音錄影系統

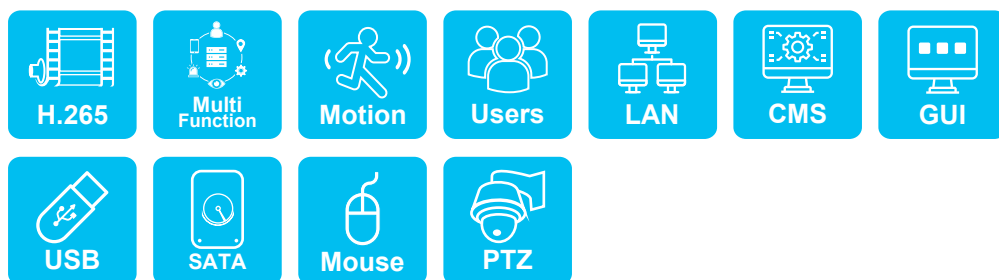

- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放
- › 單顆硬碟容量最大支援到8TB
- › 支援HD超高畫質輸出
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放
- › 支援CMS(中央管理系統)
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定 IP 頻道
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援自動更新
- › 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入

商品規格

- 影像輸入- 16組BNC
 - 影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)
 高清數位(Max. 1920x1080)
 CVBS
 - 聲音輸入- 4路輸入
 - 聲音輸出- 1路輸出
 - 聲音壓縮- G.711U
 - 感應器輸入- 4路輸入, 可選常開/常閉(選配)
 - 警報輸出- 1路警報輸出(選配)
-

- 顯示解析度- 1080P
 - 數位放大- 隨意滑鼠拖曳放大
 - 跳台- 有
 - 影像壓縮方式- H.265
 - 錄影張數- 16CH 5MP @6FPS/CH
 16CH 1080P @15FPS/CH
 - 錄影模式- 連續、排程、位移
 - 位移偵測- 格線設定, 可以設定192(16*12)個檢測區域
 - 預先錄影- 1~30秒
 - 事後錄影- 10~300秒
 - 顯示模式- 單畫面/ 4分割/ 8分割/ 9分割/ 16分割/ 跳台
 - 檔案格式- MP4
 - 媒體介面- USB/網路
 - 回放- 有
 - 網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
 UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
-

產品規格如有變更, 將不另行通知。

| 商品規格

瀏覽器- IE

儲存硬碟介面- SATA

最大支援容量- 單顆最大8TB

內部硬碟數量- 4顆

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

操作選單- 圖形介面;VGA & HD OUT & CVBS可同時顯示

輸入方法- 滑鼠

PTZ & 控制鍵盤- Pelco-D / Pelco-P (RS-485)

乙太網路- RJ-45 *1

Web 監看- 即時影像, 搜尋/回放, 備份, 更新, PTZ

內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲

語系- 英文、簡中、繁中、日文

軟體更新- USB更新, 遠端網路更新

手機監看- iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放

CMS(中央管理系統)- 支援

Hybrid功能(數位&類比)- 支援

操作環境- 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%

電源- DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ)

淨重(總重)- 約4.8kg (不含HDD及Power Adapter)

尺寸- 430mm x 370mm x 96mm (寬 x 深 x 高)

產品規格如有變更,將不另行通知。