

網路型 指紋門禁機

DHI-ASI2212H-W



產品特色 Product Features

- 2.4 吋 LCD 螢幕，解析度 240 × 320
- PC+ABS，可用於室內或戶外
- IC 卡、ID 卡、NFC 技術
- 讀卡器和控制器模式可切換
- 可登入 3 萬個用戶、3 萬張卡、3 千枚指紋、3 萬組密碼、50 個管理員帳戶和 15 萬筆記錄
- 解鎖方式：卡 / 遠端解鎖 / 密碼 / 指紋解鎖
- 深度演算法，電容式指紋辨識時間 <1s
- 全新設計，結構纖薄優雅
- 支援門禁硬體安全模組，防篡改，提高門禁安全性
- 支援威脅警報、拆防警報、入侵警報、開門超時警報、多次未知卡片感應警報、多次錯誤密碼警報、外部警報
- 支援訪客模式 / 巡邏模式 / 黑名單 / VIP / 一般用戶等
- TCP/IP 連線 / Wi-Fi / 自動註冊 / P2P / DHCP
- 網路攝影機監控、可設定勿擾模式時段
- 支援電腦與手機用戶
- 支援在線升級和 USB 升級
- 門鈴 / 聲音提示 / IP65 防護等級
- 相容 SmartPSS-AC / DSS Pro

型號：DHI-ASI2212H-W
系統

主處理器	高性能嵌入式處理器
網路協議	UDP、TCP、IPv4、P2P

基本

螢幕類型	液晶顯示螢幕
顯示螢幕	2.4 吋液晶顯示
解析度	240 (H) × 320 (V)
語音提示	支援
蜂鳴器	支援

功能

解鎖方式	卡 / 遠端解鎖 / 密碼 / 指紋
卡片類型	IC 卡、ID 卡
時段清單	128
假日時段	128
網路更新	支援
首次用戶解鎖	支援
遠程驗證	支援
白/黑名單	支援
無線上網	支援
讀卡器	RS-485 讀卡器×1、Wiegand 讀卡器×1
多用戶認證	支援
多重身份驗證	支援
網頁配置	支援
自動註冊	支援

性能

卡片感應距離	0~5 cm
指紋感應類型	電容式指紋感應
指紋比對時間	1 s

用戶類型

用戶類型	一般用戶/VIP/ 巡邏模式/ 訪客模式/ 黑名單
------	---------------------------

容量

用戶容量	3 萬個
指紋容量	3 千枚
卡片容量	3 萬張
密碼容量	3 萬組
解鎖紀錄	15 萬筆

接口

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 輸入、輸出
USB	USB2.0×1
網路接口	RJ-45×1、100 Mbps
警報	2 輸入、1 輸出
警報連動	支援
門鈴	1
開門按鈕	1
狀態檢測	1
鎖定控制	1


警報

APB	支援
竊改警報	支援
威脅警報	支援
開門感應超時	支援
入侵	支援
多次感應未知卡	支援
錯誤指紋感應	支援

一般

電源供應器	選配
電源供應	DC 12V / 1A
防護等級	IP65
消耗功率	≤ 12 W
尺寸	183 mm × 80 mm × 25.5 mm
工作溫度	-30 °C ~ +65 °C · 濕度 10%~95%
操作環境	室內 / 戶外
重量	264 g
材質	PC+ABS
配件	安裝支架
安裝	表面貼裝
認證	CE、FCC

產品尺寸
Product Size

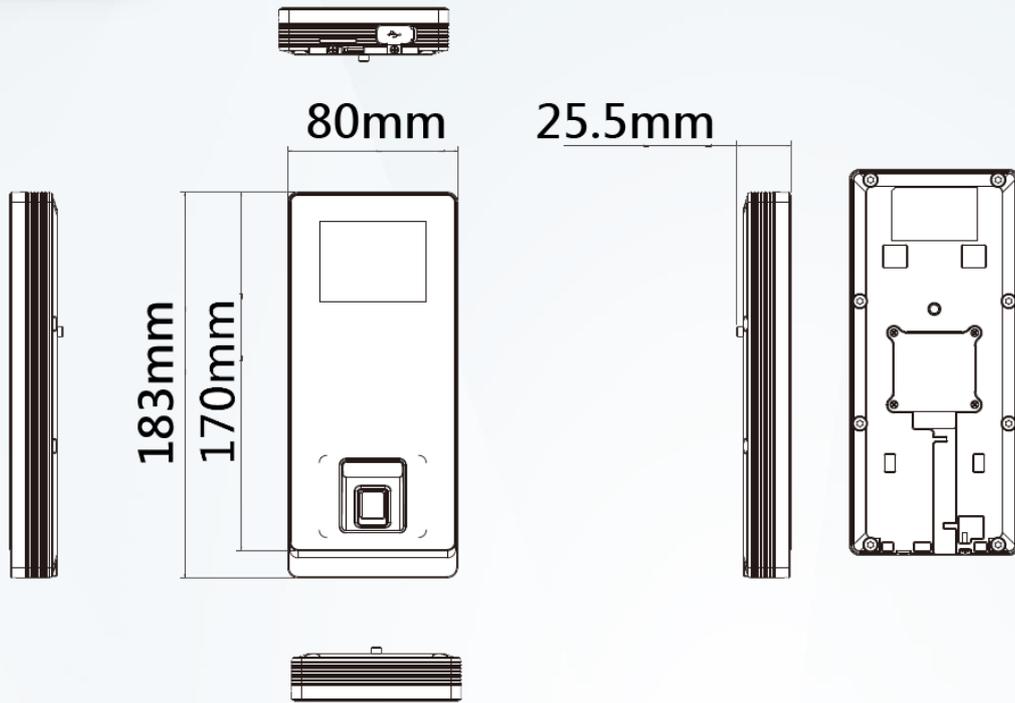

產品應用
Product Appliance

