

## 200 萬 紅外線半球型攝影機

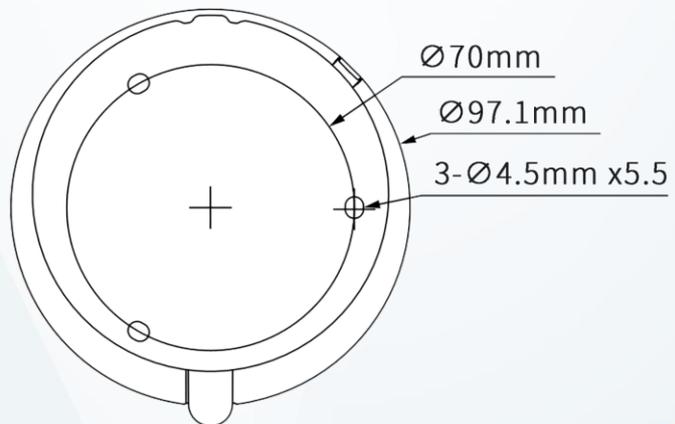
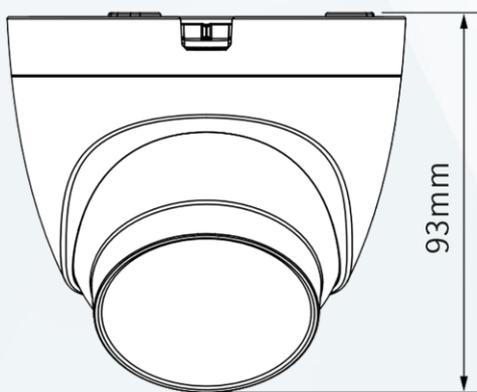
DH-HAC-HDW1200TRQN



### 產品特色 Product Features

- 最大 30fps @ 1080P
- 可快速安裝，節省安裝時間
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 智能紅外線，距離可達 25M
- IP50 / DC 12V

### 產品尺寸 Product Size



**型號：DH-HAC-HDW1200TRQN**
**攝像機**

攝像元件	1/2.7 英吋 CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s~1/100000s
信號雜訊比	高於 65dB
最低照度	0.02Lux/F1.9 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動
紅外線距離	距離可達 25M
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	2 顆

**平移 / 傾斜 / 旋轉**

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

**鏡頭**

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	2.8mm：F1.9 3.6mm：F2.0
視野角度	2.8mm：101°(H) × 54°(V) × 119°(D) 3.6mm：84°(H) × 45°(V) × 100°(D)
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8mm：0.5m / 3.6mm：0.8m

**DORI 距離**

	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.8mm	38.6 m	15.4 m	7.7 m	3.9 m
	3.6mm	49.7 m	19.9 m	9.9 m	5 m

**影像**

張數	CVI：1080P @ 25 / 30fps · 720P @ 25 / 30fps · 720P @ 50 / 60fps AHD：1080P @ 25 / 30fps · 720P @ 25 / 30fps TVI：1080P @ 25 / 30fps · 720P @ 25 / 30fps · 720P @ 50 / 60fps CVBS：960H
解析度	1080P (1920×1080) · 720P (1280×720) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	透過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
Smart IR (智慧型紅外線)	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

**認證**

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

**接口**

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
------	--------------------------------------

**電源**

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 2.6W (12V DC · 智能紅外線開)





**環境**

工作溫度	-40°C ~ +50°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +50°C 濕度小於 95%
防護等級	IP50

**外觀**

主體材質	塑膠
尺寸	Φ97.1 mm × 93.0 mm
重量	0.17kg

**安裝示意圖**  
Installation diagram

接線盒安裝	壁掛安裝	天花板安裝	立柱安裝
			

**選購配件**  
Optional Accessories




PFA13G  
接線盒



PFB205W  
L型支架



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA130-E  
IP66 接線盒



PFM800-E  
絞線傳輸器



PFM321D  
12V 1A  
電源供應器



PFM820  
UTC 控制器



PFM904  
4 吋多功能  
測試螢幕