

全彩 200 萬 聲音暖光半球型攝影機

DH-HAC-HDW1239TN-A-LED





Full-color



產品特色 Product Features

- 24/7 彩色成像 · 最大 30 fps@1080p
- 暖光距離可達 40M
- IP67 / DC12V / 內建麥克風
- Super Adapt · 130dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 3.6 mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換

產品尺寸 Product Size

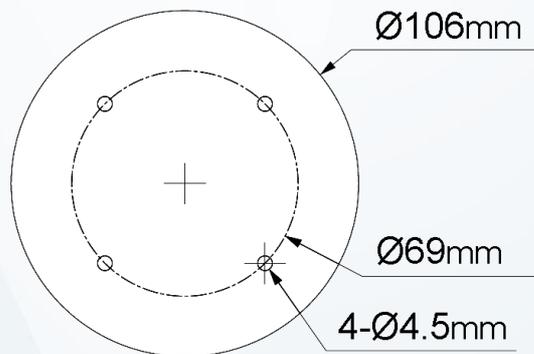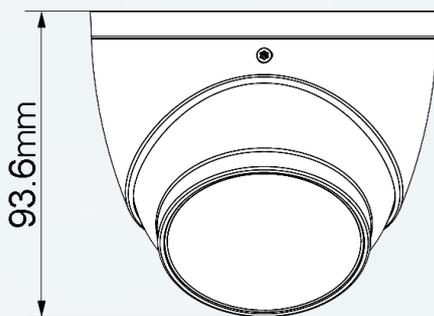

型號：DH-HAC-HDW1239TN-A-LED
攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
最低照度	0.001 Lux/F1.6 · 30IRE · 0 Lux LED 開啟
信號雜訊比	> 65 dB
暖光 LED 距離	40 m
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	--

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	3.6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	86°(H) × 46°(V) × 101°(D)				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	1.1 m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

影像

解析度	1080p (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
張數	CVI：1080p@30 fps AHD：1080p@30 fps TVI：1080p@30 fps CVBS：960 × 480H
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / 區域白平衡
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能暖光	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

接口

聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源


電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	最大 5.1W (DC 12V · LED 開啟)

環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	φ106.0 mm × 93.6 mm
重量	0.46 kg

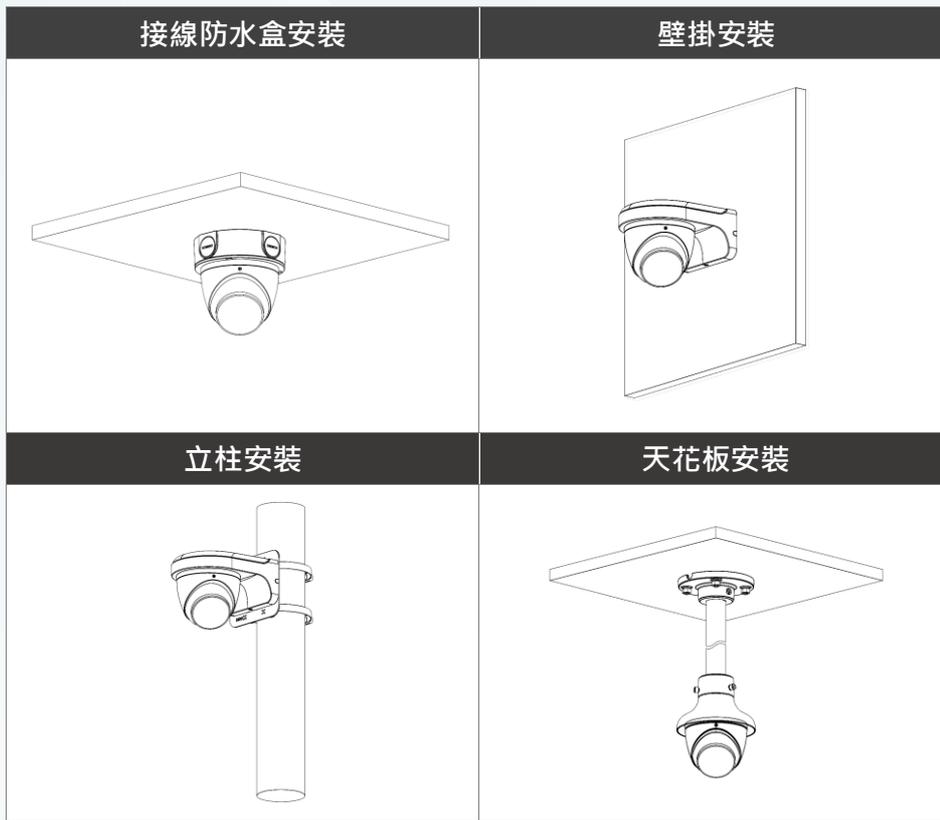

選購配件
Optional Accessories



PFA139
接線盒



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFB205W
L型支架



PFM321D
DC 12V 1A 電源供應器



PFA106
轉接座



PFB220C
懸吊支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM820
UTC 控制器螢幕



PFM904
4吋測試螢幕