

500 萬 聲音紅外線半球型攝影機




DH-HAC-HDW1500TMQN-Z-A



產品特色 Product Features

- 最大 25fps @ 5MP (16 : 9 影像輸出)
- 可快速安裝 · 節省安裝時間
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.7 mm~12 mm 電動鏡頭
- 紅外線距離可達 60M · 智能紅外線
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

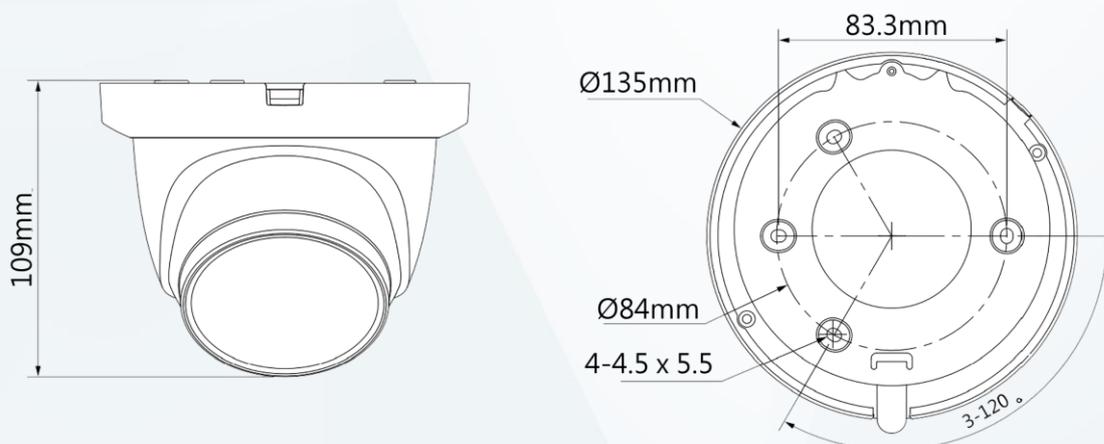

型號：DH-HAC-HDW1500TMQN-Z-A
攝像機

攝像元件	1/2.7 inch CMOS
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100000s
信號雜訊比	> 65 dB
最低照度	0.005 Lux/F1.6 · 30IRE · 0 Lux IR on
紅外線距離	60 m
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	電動變焦
自動對焦	N/A
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7 mm~12 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	水平：34°~107° · 垂直：19°~55° · 對角線：39°~130°
光圈類型	固定光圈
近焦距	0.5 m

DORI 距離

	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.7mm	69 m	27.6 m	13.8 m	6.9 m
	12 mm	191.6 m	76.64 m	38.32 m	19.16 m

影像

張數	CVI：5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps AHD：4M@30 fps TVI：4M@30 fps CVBS：960H
解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960 H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	透過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
Smart IR (智慧型紅外線)	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音輸出	1 路 · 內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 6.6W (DC 12V · IR on)

環境


工作溫度	-30°C ~ +60°C · <95% (非凝結)
儲存溫度	-30°C ~ +60°C · <95% (非凝結)
防護等級	IP67

外觀

主體材質	球體金屬 · 塑膠裝飾圈
尺寸	φ135 mm × 109 mm
重量	0.52 kg

安裝示意圖

Installation diagram

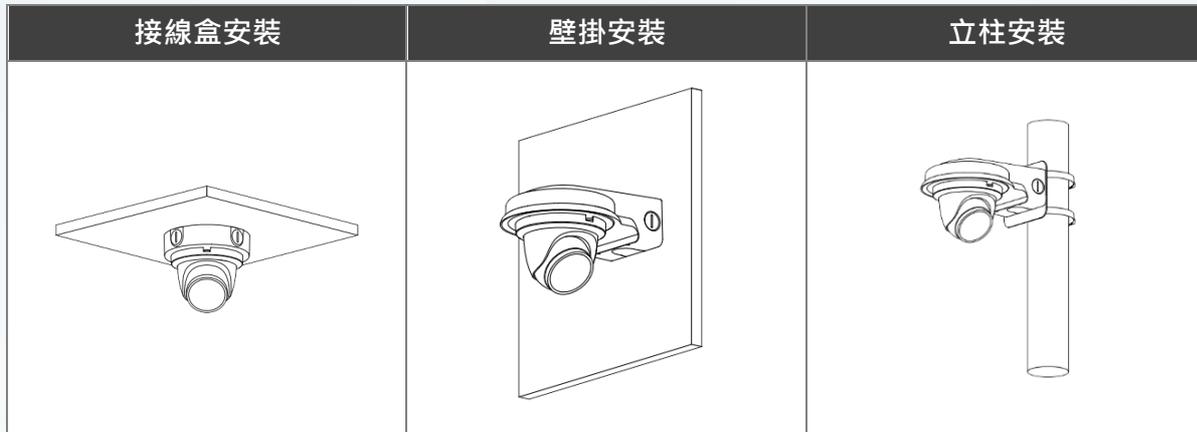

選購配件

Optional Accessories



PFA13F
接線盒



PFB211W
壁掛支架
(單獨使用或
搭配 PFA152-E)



PFA152-E
路燈(圓柱)支架
(搭配 PFB211W)



PFM800-4K
絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A
電源供應器



PFM320D-015
12V 1A
電源供應器



PFM820
UTC 控制器



PFM904
4 吋多功能
測試螢幕