


200 萬 紅外線槍型攝影機


DH-HAC-HFW1200RN-Z-A



產品特色 Product Features

- 最大輸出 30fps @ 1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.7 mm-12 mm 電動鏡頭
- 智能紅外線，紅外距離線 80 米
- DC12V / IP67

產品尺寸 Product Size

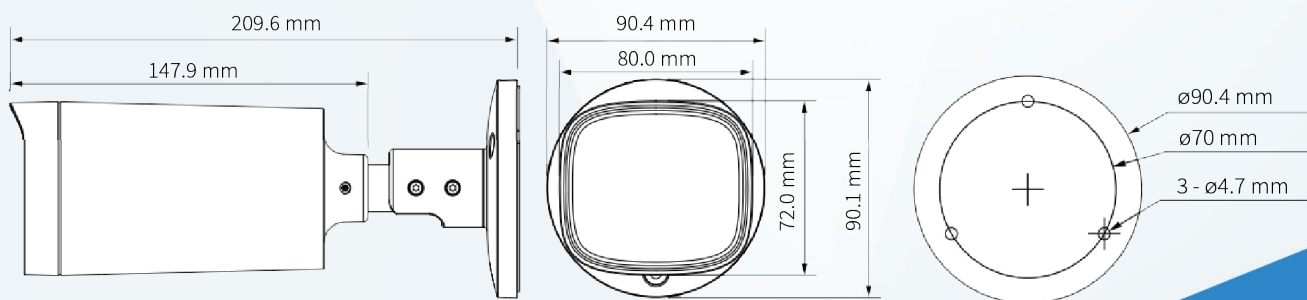

型號：DH-HAC-HFW1200RN-Z-A

攝像機

攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
掃描系統	Progressive
電子快門	NTSC : 1/30~1/100000s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動
紅外線 LED 數量	4
平移/傾斜/旋轉範圍	水平:0°~360° · 傾斜:0°~90° · 旋轉:0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	電動變焦				
自動變焦	無				
安裝類型	φ14				
鏡頭選擇	2.7 mm-12 mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	H:28.3°-98.2° · V:15.8°-51.9° · D:32.1°-116.7°				
光圈類型	固定光圈				
最短對焦距離	0.8 m				
DORI 距離		偵測	觀察	辨識	確認
	2.7mm	47.4 m	18.9 m	9.5 m	4.7 m
	12mm	155.6 m	62.2 m	31.1 m	15.6 m

影像

張數	CVI : 1080P@30fps AHD : 1080P@30fps TVI : 1080P@30fps CVBS : 960H
----	--

影像

解析度	1080P (1920×1080) 960H (960×576/960×480)
日夜切換	通過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動
雜訊抑制	3D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	有
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
------	--------------------------------------

電源

電源供應	12V ±30% DC
電源功耗	最大 9.4 W (12V DC · 紅外線啟用)

環境




工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%(非凝結)
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%(非凝結)
防護等級	IP67

外觀結構

材質	金屬
尺寸	209.6 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.55kg


安裝示意圖

Installation diagram

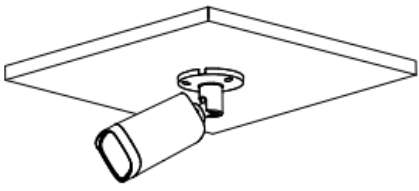
天花板安裝	接線防水盒安裝	立柱安裝
		

選購配件

Optional Accessories



PFA134
接線防水盒



PFA130-E
路燈(圓柱)支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A
電源供應器



PFM904
4 吋多功能
測試螢幕