

星光 200 萬 聲音變焦紅外線槍型攝影機

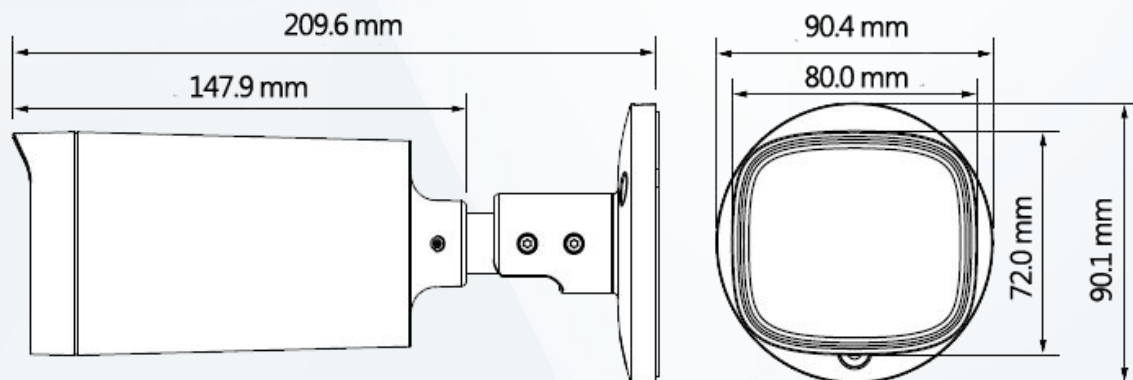
DH-HAC-HFW1231RN-Z-A



產品特色 Product Features

- 最大 30 fps@1080P
- 星光級 · 130dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 自動對焦 · 2.7 mm~12 mm 電動鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 監控場景優化圖像性能
- 內置麥克風
- 智能紅外線 · 紅外線距離 80 米
- IP67 · DC 12V

產品尺寸 Product Size



型號：DH- HAC-HFW1231RN-Z-A

攝影機

攝像元件	1 / 2.8 "CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s ~ 1/100,000 s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.002Lux/F1.5 · 30IRE · 0Lux IR 啟動
紅外線距離	距離可達 80m
IR 開/關控制	自動
紅外線 LED 數量	4

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭				
自動對焦	有				
安裝類型	Φ14				
鏡頭選擇	2.7mm~12mm				
最大光圈	F1.5				
視野角度	D : 38°~123° / H : 33°~102° / V : 19°~53°				
光圈類型	固定光圈				
最短對焦距離	0.5m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.7mm	47.6 m	19.0 m	9.5 m	4.76 m
	12mm	132.1 m	52.9 m	26.4 m	13.2 m

影像

張數	CVI : 1080P@30fps
	AHD : 1080P@30fps
	TVI : 1080P@30fps
	CVBS : 960×480H
解析度	1080P (1920 × 1080) 、 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	通過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130dB
白平衡	自動 / 區域白平衡
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	有
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音	內建麥克風

電源

電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	<9.4W (12V DC · 紅外線啟用)




環境

工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	209.6 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.55kg

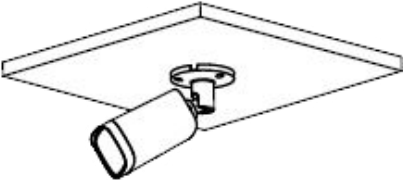
安裝示意圖
Installation diagram

天花板安裝	壁掛式安裝	立柱安裝
		

選購配件
Optional Accessories



PFA13G
接線防水盒



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321
電源供應器



PFM820
UTC 控制器



PFM904
4 吋多功能
測試螢幕