

星光 200 萬 聲音紅外線槍型攝影機




DH-HAC-HFW1231TMN-I8-A



產品特色 Product Features

- 星光級、130dB 真寬動態、3D 降噪
- 最大 30fps@1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 (OSD 或 控制器切換)
- 紅外線距離 80 m · 智慧型紅外線
- 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm 固定鏡頭
- DC 12V / IP67 / Super Adapt / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

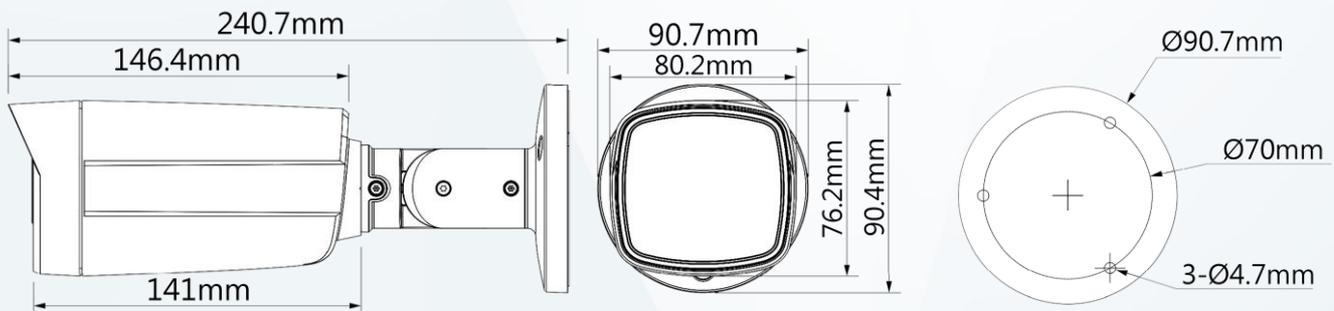

型號：DH-HAC-HFW1231TMN-I8-A

攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
最低照度	0.002 Lux/F1.6 · 30 IRE · 0 Lux IR 開啟
訊號雜訊比	>65dB
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	--

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm、6mm、8mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	2.8 mm：107°(H)×56°(V)×127°(D)				
	3.6 mm：86°(H)×46°(V)×101°(D)				
	6 mm：54°(H)×29°(V)×63°(D)				
	8 mm：41°(H)×23°(V)×47°(D)				
對焦控制	固定光圈				
最短對焦距離	2.8 mm：0.7 m、				
	3.6 mm：1.1 m、				
	6 mm：2.5 m、				
	8 mm：4 m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	43.9 m	17.5 m	8.8 m	4.4 m
	3.6mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m
	6 mm	82.8 m	33.1 m	16.6 m	8.3 m
	8 mm	110.3 m	44.1 m	22.1 m	11 m

影像

解析度	1080p (1920 × 1080) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	通過 ICR 自動切換

張數	CVI：1080p@30 fps
	AHD：1080p@30 fps
	TVI：1080p@30 fps
	CVBS：960 x 480H
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130dB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
智能紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
聲音輸入	內建麥克風

電源

電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	最大 5.1W (DC 12V · 紅外線啟用)


環境

工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67

外觀

材質	全金屬
尺寸	240.7mm×90.7mm×90.4mm
重量	0.65kg

安裝示意圖
Installation diagram

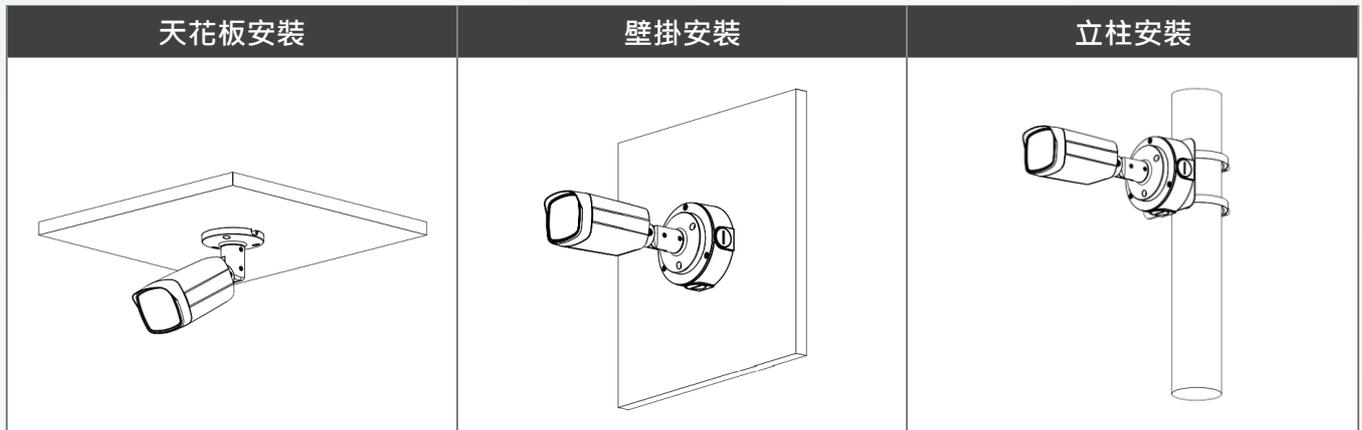

選購配件
Optional Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA13G
接線盒



PFM321
12V 1A 電源供應器



PFM820
UTC 控制器



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM904
4吋多功能測試螢幕