

## 全彩 500 萬 聲音變焦暖光槍型攝影機

DH-HAC-HFW1509TUN-Z-A-LED




Full-Color



### 產品特色 Product Features


- 最大 25fps @ 5MP
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 自動對焦 2.7 mm ~13.5mm 電動鏡頭
- IP67 / DC12V±30%
- 120dB 寬動態，3D 降噪
- 暖光距離可達 60M
- 24/7 彩色成像，內建麥克風

### 產品尺寸 Product Size

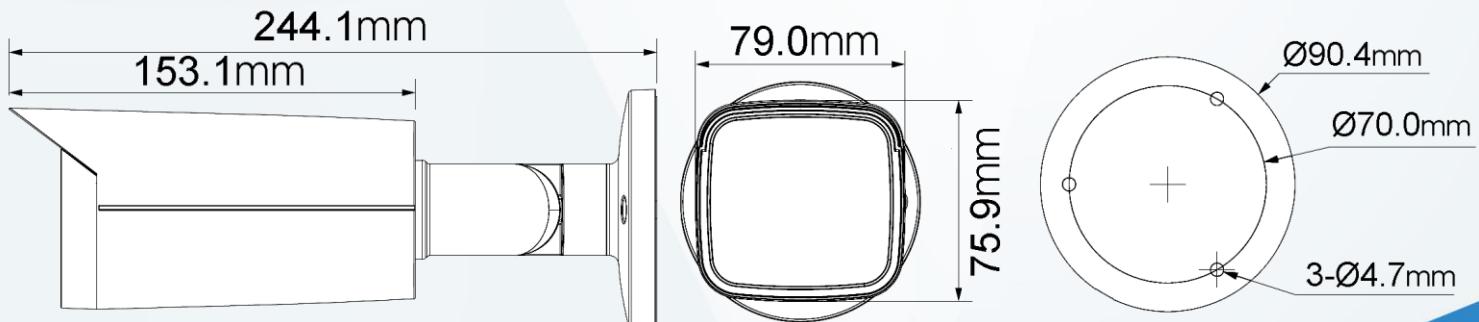

型號 : DH-HAC-HFW1509TUN-Z-A-LED

攝像機						規格	
攝像元件	5MP CMOS · 5MP					張數	CVI : 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps AHD : 4M@30 fps TVI : 4M@30 fps CVBS : 960H
有效像素	2880 (H) × 1620 (V)					背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
掃描系統	Progressive					寬動態	120 dB
電子快門	1/4 s~1/100,000 s					白平衡	自動 / 手動
最低照度	0.001Lux@F2.0 · 0Lux 暖光開啟					增益控制	自動 / 手動
信號雜訊比	> 65 dB					雜訊抑制	3D 降噪
暖光距離	60 m					智能暖光	有
IR 開/關控制	自動 / 手動					鏡像功能	關 / 開
紅外線 LED 數量	4					隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形
平移 / 傾斜 / 旋轉						認證	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°					認證	CE、FCC、UL
鏡頭						接口	
鏡頭類型	電動變焦					聲音	內建麥克風
安裝類型	φ14					影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
鏡頭選擇	2.7 mm ~13.5mm					電源	
最大光圈	F1.2					電源供應	DC 12V ±30%
視野角度	H : 35°~112° × V : 19°~58° × D : 40~137°					電源功耗	最大 11.88W ( DC 12V · 暖光開啟 )
光圈類型	固定光圈				環境		
近焦距	1.5m					工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認	儲存溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
	2.7mm	65.2m	26 m	13 m	6.5 m	防護等級	IP67
	13.5mm	186.6 m	74.6 m	37.3 m	18.6 m	外觀	
影像						材質	金屬
解析度	5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、 1080P (1920 × 1080)、 960 H (960 × 576/960 × 480)					尺寸	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
						重量	0.79 kg

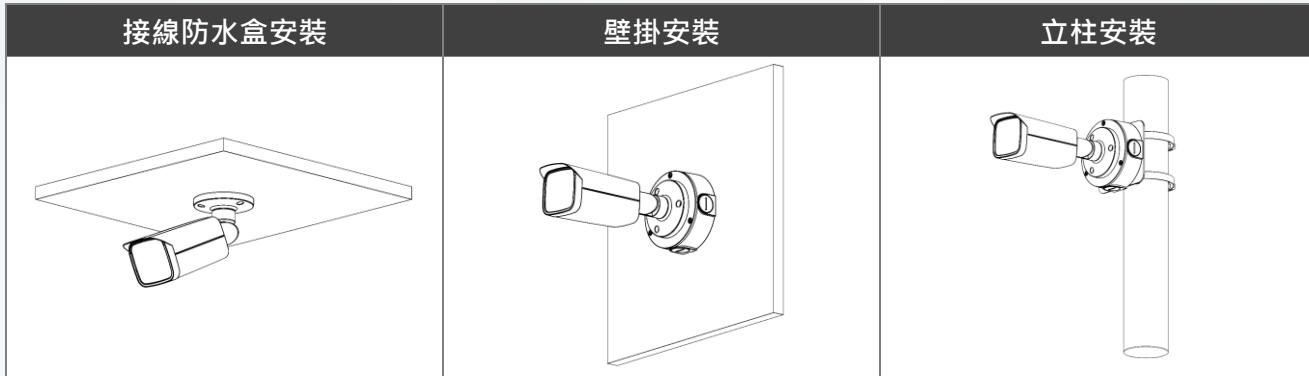

PFA135  
接線盒



PFA130-E  
接線防水盒



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFM320D  
DC 12V 1A  
電源供應器



PFM800-4K  
4K 級線傳輸器



PFM904  
4吋多機能測試螢幕