

## 星光 500 萬 聲音紅外線槍型攝影機




DH-HAC-HFW2501TN-I8-A

### 產品特色 Product Features

- 最大 25fps@5MP
- 星光級 · 120dB 寬動態 · 3D 降噪
- HD&SD 輸出可切換
- 1 路聲音輸入與內建麥克風
- 8mm 固定鏡頭
- 紅外線距離 80 米 · 智能紅外線
- IP67 · DC12V±30%



### 產品尺寸 Product Size

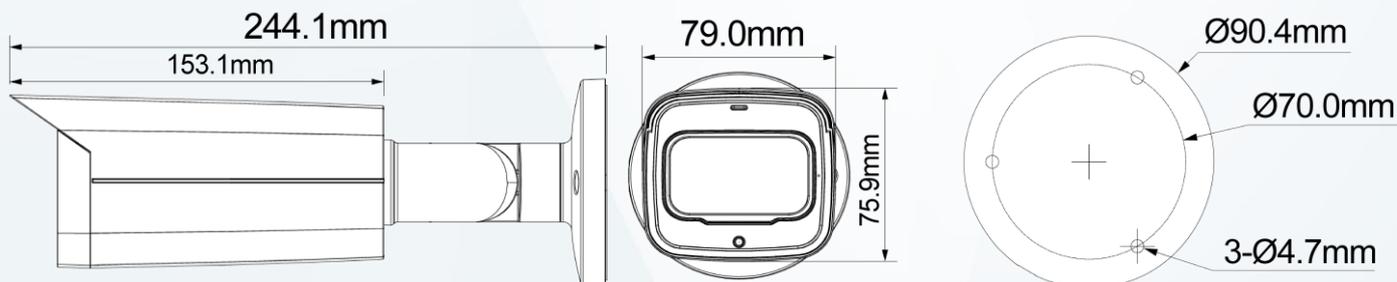

型號：DH-HAC-HFW2501TN-I8-A

攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	2592(H)×1944(V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3s~1/100,000s
最低照度	0.005Lux / F1.6 · 30IRE · 0Lux IR on
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 80M
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	4 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H：79°、49.5°、38°
光圈類型	固定光圈
對焦控制	N / A
最短對焦距離	4400mm

DORI 距離

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	8mm	160m	64m	32m	16m

影像

張數	20fps@5MP · 25/30fps@4MP · 25/30fps@1080P
解析度	5MP (2592×1944)
日夜切換	自動 (ICR) / 手動
OSD 語言	支援多種語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
Smart IR (智慧型紅外線)	自動 / 手動

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max 10W (IR ON)


環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 90%
防護等級	IP67

外觀

主體材質	鋁合金
尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm
重量	0.75kg

**安裝示意圖**  
Installation diagram

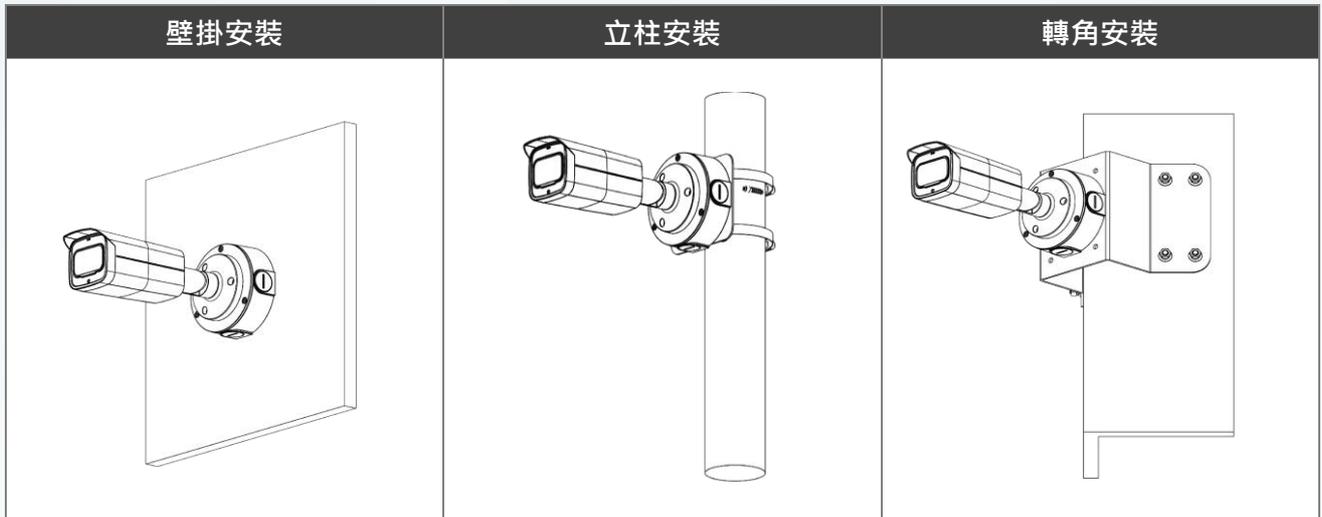

**選購配件**  
Optional Accessories



PFA130-E  
防水接線盒



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA151  
角裝支架



PFM321  
電源供應器



PFM800-E  
絞線傳輸器



PFM320  
電源供應器



PFM300  
電源供應器