

星光 500 萬 聲音變焦紅外線槍型攝影機



DH-HAC-HFW2501TUN-Z-A
















產品特色 Product Features

- 最大 25fps @ 5MP
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 2.7 mm ~13.5mm 電動鏡頭
- IP67 / 4KV 防雷 / DC12V±30%

- 星光級 · 120dB 寬動態 · 2D/3D 降噪
- 紅外線距離可達 80M,智能型紅外線
- 內建麥克風



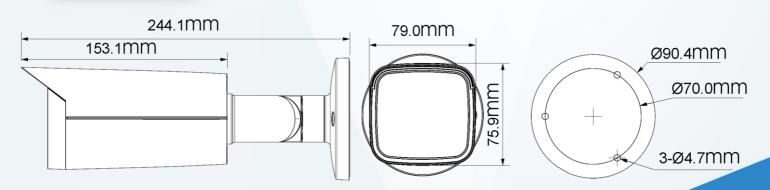



產品規格 Product Model

型號:DH-HAC-HFW2501TUN-Z-A

攝像機	
攝像元件	1/2.7" CMOS · 5MP
有效像素	2880 (H) × 1620 (V)
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
最低照度	0.001Lux@F1.6 · 30IRE, 0Lux IR on
訊號雜訊比	> 65 dB
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	4

平移 / 傾斜 / 旋轉

平移:0°~360°·傾斜:0°~90°· 範圍

旋轉:0°~360°

会可 斯 刑				
鏡頭類型電動變焦				
自動對焦				
安裝類型 φ14				
鏡頭選擇 2.7 mm ~13.5mm				
最大光圈 F1.6	F1.6			
H: 31.4°~113° × V: 17.6~58° × D: 36~138°(D)				
光圈類型 固定光圈	固定光圈			
近焦距 0.8m	0.8m			
鏡頭 偵測 觀察 辨識	確認			
DORI 距離 2.7mm 64m 25.6 m 12.8 m	6.4 m			
	21 m			

影像	
	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) ·
解析度	1080P (1920 × 1080) · 960 H (960 ×
	576/960 × 480)

張數	CVI: 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps AHD: 4M@30 fps TVI: 4M@30 fps CVBS: 960H	
日夜切換	ICR 自動切換	
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro	
寛動態	120 dB	
白平衡	自動 / 手動	
增益控制	自動 / 手動	
雜訊抑制	3D 降噪	
數位變焦	4x	
除霧	電子除霧	
智能紅外線	有	
鏡像功能	關 / 開	
隱私遮罩	關 / 開·8 區矩形	
認證		

	認證	
	認識	CE · FCC · UL
	接口	
	聲音	內建麥克風
	影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS
電源		
	電源供應	DC 12V ±30%
	電源功耗	最大 10.7W (DC 12V · IR on)
	環境	

工作溫度	-30°C~+ 60°C·濕度<95%
儲存溫度	-30°C~+ 60°C·濕度<95%
防護等級	IP67

外觀	
材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.76 kg





接線防水盒安裝	壁掛安裝	立柱安裝

選購配件 Optional Accessories



PFA135 接線盒



PFA130-E 接線防水盒



PFA152-E 路燈(圓柱)支架



PFM321D DC 12V 1A 電源供應器



PFM800-4K 4K 絞線傳輸器



PFM904 4 吋多功能測試螢幕