

200 萬四合一 紅外線槍型攝影機




DH-HAC-ZS2021N



產品特色 Product Features

- 最大 30fps@1080P
- CVI/TVI/AHD/CVBS 四合一指撥切換
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 紅外線距離 20 米 · 智能紅外線
- IP67 · DC12V

產品尺寸 Product Size

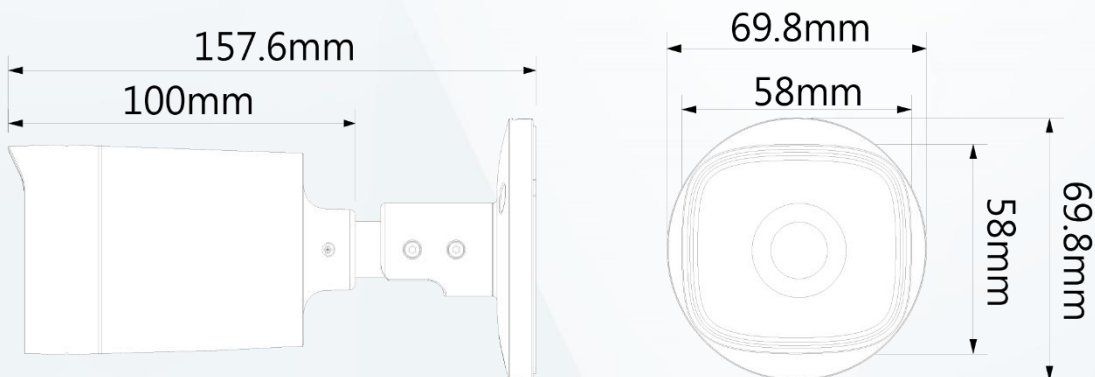

產品規格

Product Model

型號：DH-HAC-ZS2021N

攝影機

影像感應器	1/2.7" CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100000s
最低照度	0.04Lux/F1.85 · 30IRE · 0Lux IR on
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 20M
IR 開/關控制	自動 / 手動

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.85
視野角度	2.8mm : H : 103° / 3.6mm : H : 93°
對焦控制	N/A
近焦距	2.8mm : 500mm / 3.6mm : 800mm

DORI 距離

	偵測	觀察	辨識	確認	
DORI	25px/m	63px/m	125px/m	250ppm	
距離	2.8mm	37m	15m	8m	4m
	3.6mm	51m	20m	10m	5m

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移:0°~360° · 傾斜:0°~90° · 旋轉:0°~360°
----	-------------------------------------

影像

解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P
影像輸出	1 路 BNC 高清輸出或 CVBS 輸出 (可切換)
日夜切換	自動 (ICR) / 手動
OSD 選單	多國語言
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D
白平衡	自動 / 手動
Smart IR(智慧型紅外線)	自動 / 手動

認證

認證	CE、FCC
----	--------

接口

聲音	N/A
----	-----

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max 2.7W (12V DC · 紅外線啟用)

環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	69.8mm×69.8mm×157.6mm
重量	0.25kg