


## 5MP 紅外線半球型 WizSense 網路攝影機



DH-IPC-HDBW3541EN-AS



**WizSense**



### 產品特色 Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2592×1944@20 張/秒 · 支持 4MP (2688×1520) @ 25/30 張
- 智能 H.264+/H.265+ 壓縮技術
- 內建紅外線 · 最大距離 50M
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智能檢測：絆線 · 入侵 (人和車輛精準分類檢測)
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- 聲音 1 輸入 1 輸出 · 警報 1 輸入 1 輸出
- DV12V / PoE / IP67 · IK10 / SMD Plus

### 產品尺寸 Product Size

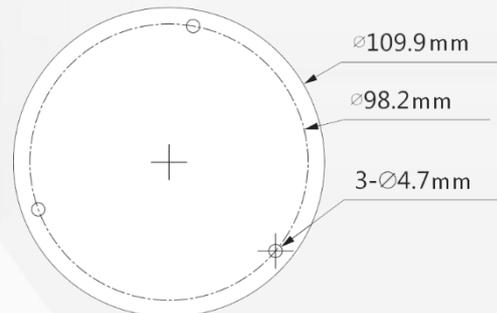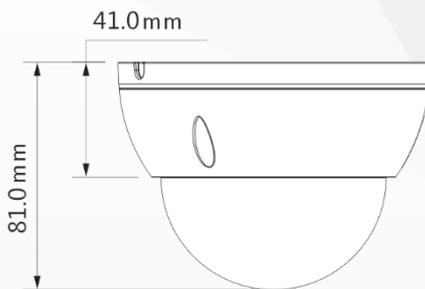

**型號：DH-IPC-HDBW3541EN-AS**
**攝像機**

攝像元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
有效像素	2592(H)×1944(V)
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.005Lux@F1.6
訊號雜訊比	>56dB
紅外線距離	50M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	3
平移/傾斜/旋轉	水平:0°~355° · 傾斜:0°~65° · 旋轉:0°~355°

**鏡頭**

鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm · 6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	2.8mm 水平:98° · 垂直:72° · 對角線:130° 3.6mm 水平:80° · 垂直:59° · 對角線:106° 6mm 水平:50° · 垂直:36° · 對角線:64°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	2.8mm-0.9m / 3.6mm-1.6m / 6mm-3.2m				
	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.8mm	56.0m	22.4m	11.2m	5.6m
	3.6mm	80.0m	32.0m	16.0m	8.0m
	6mm	120.0m	48.0m	24.0m	12.0m

**智能分析**

周界防護	絆線、入侵
智能搜尋	整合智能 NVR · 事件搜尋更簡單快速

**影像**

影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智能編解碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
張數	主碼流: 2592×1944 ( 1~20 張 ) · 2688×1520 ( 1~25/30 張 )
	子碼流: 704×576 ( 1~25 張 ) · 704×480 ( 1~30 張 )
	第三碼流: 1280×720 ( 1~25/30 張 )

串流能力	3 串流
解析度	5M(2592×1944) · 4M(2688×1520) 3M(2304×1296) · 1080p(1920×1080) ; 130 萬 ( 1280×960 ) ; 720p ( 1280×720 ) ; D1( 704×576/704×480 );VGA( 640×480 );CIF ( 352×288/352×240 )
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	ICR 自動切換
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智能紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 1920×1080(含)以下解 析度支援 90° / 270° )
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

**聲音**

聲音壓縮	G.711a · G711Mu · G726 · AAC
------	------------------------------

**警報**

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影 像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
------	---

**網路**

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4/v6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · 802.1x · SNMP

## 產品規格

Product Model

### 型號：DH-IPC-HDBW3541EN-AS

互通性	ONVIF ( Profile S/Profile G ) · CGI · P2P · Milestone · Genetec	警報輸出	1 路輸出 ( DC12V~300mA )
使用人數	20 ( 總頻寬 64M )	<b>電源</b>	
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 ( 最大 256G ) · dahua 雲端 · NAS	電源供應	DC12V / PoE ( 802.af )
瀏覽器	IE8 · IE9 · IE11 · Chrome · Firefox	消耗功率	<7.3W
管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS	<b>環境</b>	
智慧手機監控	IOS · Android	工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度 <95%
<b>認證</b>		儲存溫度	-40°C~+60°C
認證	CE · FCC · UL	<b>防護</b>	
<b>接口</b>		防水等級	IP67 · IK10
聲音輸入	1 路輸入 ( RCA )	<b>外觀結構</b>	
聲音輸出	1 路輸出 ( RCA )	材質	金屬
警報輸入	1 路輸入 ( DC3V~5V 5mA )	尺寸	81mm×Φ109.9mm
		重量	378g

## 安裝示意圖

Installation diagram

天花板安裝	遮雨罩壁掛安裝	壁掛式安裝	桿架式安裝	懸吊安裝
PFA136	PFA136+PFA200W	PFB203W	PFB203W+PFA152-E	PFA106+PFB220C

**選購配件**  
Optional Accessories



PFA136  
接線盒



PFA200W  
雨罩



PFB203W  
L型支架



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA106  
轉接座



PFB220C  
懸吊支架



PFM321D  
電源供應器



LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC  
轉換器



PFM900-E  
4吋多功能 IPC  
測試螢幕



PFM114  
TLC SD 卡