

25 倍 2MP 網路快速球

DH-SD60225UN-HNI



產品特色 Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- H.265 編碼
- 自動追蹤 / IVS
- 最大 50/60fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P
- 支援 PoE+ / IP67 / IK10

型號：DH-SD60225UN-HNI

攝像機

攝像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
RAM/ROM	1024M/128M
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1s~1/30,000s
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6(30IRE) 黑白：0.0005Lux@F1.6(30IRE)
信號雜訊比	>55dB
紅外線距離	N/A
IR 開/關控制	N/A
紅外線 LED 數量	N/A

鏡頭

鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6 ~ F4.4
視野角度	H：62.8° ~ 2.6°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動/手動
近焦距	100mm~ 1000mm

DORI

偵測	觀察	辨識	確認
1613 m	646 m	323 m	161 m

PTZ

水平/垂直範圍	水平: 0° ~ 360° · 垂直: -20° ~ 90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~300°/s · 垂直：0.1°~150°/s
預設速度	水平：600°/s · 垂直：500°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	5 巡跡、8 巡航、自動水平轉動、自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
斷電記憶	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
空轉	如果在指定時間內閒置作業，則啟用預設/巡航/巡跡/掃描
協議	DH-SD、Pelco-P/D (自動識別)

AI 功能

觸發事件	移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
自動追蹤	支援
IVS	絆線、入侵、遺留/遺失物品
進階智慧功能	人臉偵測、熱圖

影像

壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080p/1.3 M/720p (1~50/60 fps) 輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30 fps) 輔碼流 2：1080P / 1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264：448K ~ 8192Kbps
日夜模式	自動 (ICR) /彩色/黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120 dB)
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	Ultra DNR 2D/3D
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定技術 (EIS)	支援
除霧	支援
數位變焦	16倍
翻轉	180°
隱私遮罩	多達 24 個區域

聲音

壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2
----	---

型號：DH-SD60225UN-HNI

網路

網路介面	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
通訊協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
介面協定	ONVIF Profile S&G、API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20
儲存功能	NAS、Micro SD 卡 256GB、PC
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像	1 路(BNC)
RS-485	1 組
聲音	1 輸入、1 輸出
警報	7 輸入、2 輸出

電源

電源供應	AC24V/3A(±25%)、PoE+(802.3at)
電源功耗	13W、20W (Heater on)

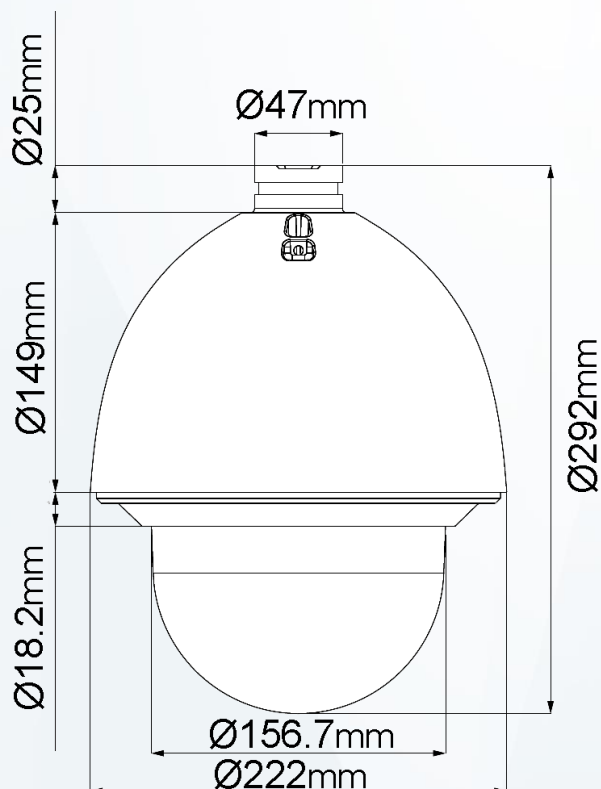
環境

工作溫度	-40°C ~ 70°C、濕度≤95%RH
防水等級	IP67
防破壞等級	IK10







外觀

材質	金屬
尺寸	Φ222 mm x 292 mm
重量	3.5 kg

產品尺寸 Product Size



安裝示意圖
Installation diagram

立柱安裝	壁掛安裝	電力箱安裝
		
轉角安裝	立柱安裝	欄杆安裝
		

選購配件
Optional Accessories



PFA150
立柱支架



PFA140
電源防水盒



PFA151
角裝支架



PFB300C
快速球垂吊支架



PFA120
接線盒



PFB303S
欄杆安裝支架

配件
Accessories



PFB300S
壁掛式支架



PFA111
快速球連接器



AC24V/3A
電源供應器