


Wiz Sense

星光級 AI 25 倍
2MP 紅外線網路快速球


DH-SD6CE225DB-HNY

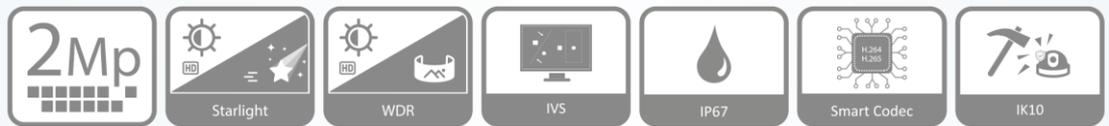

產品特色
Product Features

- 25 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大 25/30 fps@2MP
- 紅外線距離可達 250m
- 周界防護 / PoE+ / IP67 / IK10

產品尺寸
Product Size

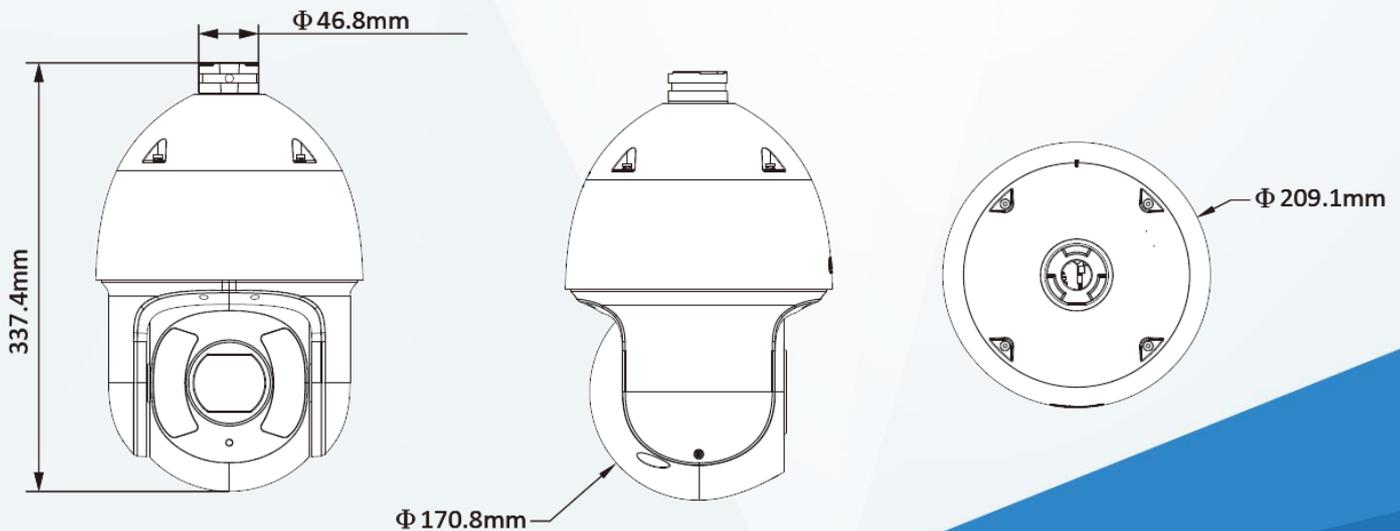

型號：DH-SD6CE225DB-HNY

攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
RAM/ROM	512 MB/128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1 s~1/30,000 s
最低照度	彩色：0.005 Lux@F1.6 黑白：0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR ON)
紅外線距離	250m
LED 開/關控制	Zoom Prio / 手動 / 智能紅外線 / 關閉
紅外線 LED 數量	6

鏡頭

鏡頭類型	4.8mm~120mm			
最大光圈	F1.6~F3.5			
視野角度	H: 58.5°~2.8° · V: 33.2°~1.5° · D: 67.5°~3.2°			
光學變焦	25 倍			
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動			
近焦距	0.1m~1.0m			
光圈控制	自動 / 手動			
DORI 距離	偵測	觀察	辨識	確認
	1655.2m	653.8m	331.0m	165.5m

PTZ

範圍	水平: 0°~360°無限翻轉 · 垂直: -20°~+90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平: 0.1°/s~200°/s · 垂直: 0.1°/s~120°/s
預設速度	水平: 0°/s~300°/s · 垂直: 0°/s~200°/s
預設點	300 個預設點位置
巡跡	8 巡航(每個巡航最多 32 個預設)
巡航	5
掃描	5
斷電記憶	有
閒置動作	巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航
協議	DH-SD · Pelco-P/D(自動辨識)

智能分析

IVS	絆線 · 入侵 · 攀爬圍欄 · 遊蕩偵測 · 遺留/遺失 · 快速移動 · 停車檢測 · 人群聚集 · 人車警報分類
人臉偵測	支援人臉偵測 · 邊界框 · 優化 · 捕捉快照 · 增強人臉圖像 · 提供人臉擷圖功能 · 可擷取一張臉並設定為一英寸的照片
SMD	有

影像

壓縮	H.264H · H.264B · 智能 H.265+ · H.264 · H.265 · MJPEG · 智能 H.264+
串流能力	3 串流
解析度	1080p(1920 × 1080) · 1.3M(1280 × 960) · 720p(1280 × 720) · D1(704 × 576) · CIF(352 × 288) · VGA(640 × 480)
張數	主碼流: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps)
	子碼流 1: D1/VGA/CIF@(1~25/30 fps)
	子碼流 2: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 2048 Kbps~8192 Kbps H.265: 768 Kbps~6400 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120 dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D&3D 降噪
動態偵測	有
重點區域(RoI)	有
圖像穩定	電子(EIS)
除霧	電子
數位變焦	16 倍
圖像翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域 · 同一畫面中多達 8 個區域
信號雜訊比	≥ 55 dB

型號：DH-SD6CE225DB-HNY
聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G723、PCM
----	---

網路

網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
網路協定	TCP、FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、IP Filter、SMB、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、Qos、RTSP、ARP
介面協定	CGI、Dahua SDK、API、SDK、ONVIF(Profile S&G&T)
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 (總帶寬 64 M)
儲存	DMSS、FTP、Micro SD 卡(最大 512GB)、NAS
瀏覽器	IE 7 及更高的版本、Chrome45 及更高的版本、Firefox52 ESR 及以下版本、Safari
管理軟體	Player、DSS、Smart Player、DMSS、Easy4ip、ConfigTool、NVR、Smart PSS、IVSS
智慧手機監控	iPhone、iPad、IOS、Android

介面

影像輸出	1 路 CVBS (BNC)
RS-485	1
警報聯動	擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、e-mail
警報事件	移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、SD 卡異常、儲存空間異常
警報	7 輸入、2 輸出
聲音	1 輸入、1 輸出

電源

電源供應	DC 24V / 2.5 A ± 25% / PoE+
電源功耗	基本：14W 最大：25.2W (IR+AI 功能)

環境

工作溫度	-40 °C ~ +70 °C · 濕度 ≤ 95%
防護等級	IP67、IK10、TVS 8000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護

外觀

尺寸	337.4 mm × Φ209.1 mm
重量	5.8 kg

安裝示意圖
 Installation diagram

壁掛式安裝 	懸吊安裝 	懸吊安裝 	立柱安裝(垂直)
轉角安裝 	立柱安裝(水平) 	平面安裝 	欄杆安裝

配件
Accessories



PFB305W
壁掛支架



DC24V 2.5A
電源供應器

選購配件
Optional Accessories



PFA111
快速球連接器



PFA140
電源防水盒



PFB300C
快速球垂吊支架



PFA120
接線盒



PFA150
立柱支架



PFA151
角裝支架



PFB303S
欄杆安裝支架



PFB301S-E
平面安裝支架



PFM900-E
4吋多功能 IPC 測試螢幕



TF-P100
MicroSD 卡