


16 路 5M-N/1080P 人臉辨識 XVR



Wiz Sense


DH-XVR5216A-I3



產品特色 Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路 AI 編碼
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- IoT 和 POS 功能
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 多達 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識

產品尺寸 Product Size

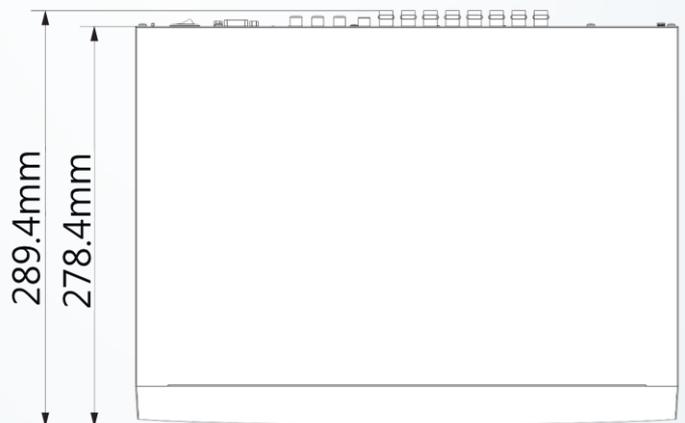

型號：DH-XVR5216A-I3

系統

主處理器 嵌入式微處理器

操作系統 嵌入式 Linux

周界防護

性能 2 路

人臉偵測

性能 2 路，每路最多處理 12 張人臉照片

臉部特性 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚

人臉辨識

性能 2 路

人臉庫存容量 最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像

SMD Plus

SMD Plus 對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報

影像 & 聲音

影像輸入 16 路，BNC

CVI 攝影機 5MP、4MP、1080P@25/30fps、
720P@50/60fps、720P@25/30fps

AHD 攝影機 5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、
720P@25/30 fps

TVI 攝影機 5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、
720P@25/30 fps

IP 攝影機輸入 16+8 路，每路最高可達 6MP

編碼能力 所有頻道 5M-N (1~10 fps)、
4M-N/1080P (1~15fps)、
1080N/720P/960H/D1/CIF (1、25/30 fps)

雙碼流 D1/CIF (1~15 fps)

影像張數 1~30 fps

每一路位元率 32Kbps ~6144Kbps

聲音採樣率 8KHz，每路 16 位元

聲音位元率 每一路 64Kbps

影像輸出 1 組 HDMI、1 組 VGA
VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720
HDMI: 1920 × 1080、1280 × 1024、
1280 × 720
※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，
解析度將調整為 1920×1080、1280×1024、
1280×720

分割畫面 未接入 IP : 1、4、8、9、16
接入 IP : 1、4、8、9、16、25

第三方支援 Onvif、RTSP、Panasonic、Sony、Axis、
Arecont、Pelco、Canon、Samsung

壓縮

影像壓縮 AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

聲音壓縮 G.711A、G.711u、PCM

網路

網路功能 HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、
UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、
DDNS、P2P

手機監控功能 iPhone、iPad、Android

互通性 ONVIF 16.12、CGI

瀏覽器 Chrome、IE9 以上、Firefox

錄影回放

錄影模式 手動錄影、排程錄影(定時、連續)、動態偵測
(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影

回放分割畫面 1、4、9、16
※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD
時，回放分割畫面將調整為 1、4、9

備份模式 USB 設備、網路備份

回放模式 即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、
智能回放 (人臉和動作檢測)

警報

一般警報 移動檢測、影像遺失、影像竊改、本地警報

異常警報 無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、
IP 衝突、MAC 衝突

智能警報 人臉偵測、人臉辨識、周界防護

警報聯動 記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁
控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設
點、E-mail

接口

聲音 4 輸入(RCA)、1 輸出(RCA)

雙向對講 與聲音輸入/輸出共用(RCA)

警報 16 輸入、3 輸出

內部硬碟 2 個 SATA 接口，容量支援 16TB 硬碟

產品規格

Product Model

型號：DH-XVR5216A-I3

RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
USB	2 組 (USB 2.0x1 · USB 3.0x1)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps

電源

電源供應	DC12V / 4A
電源功耗	<12W

外觀

尺寸	1U, 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm
重量	1.64kg
安裝方式	平面

環境


工作溫度	-10°C~+55°C · 濕度 10~90%
------	-------------------------

認證

認證	CE、FCC
----	--------

後視圖

Rear view

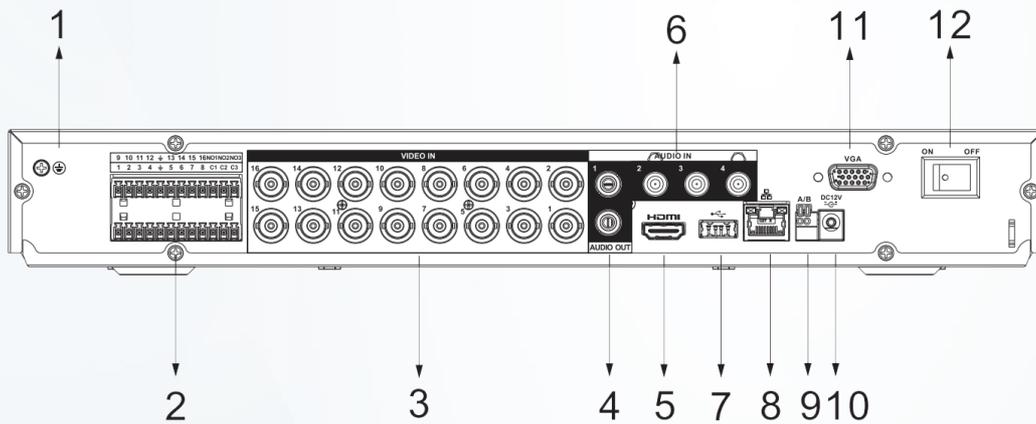

- | | |
|---------|---------------|
| 1 接地線 | 2 警報輸入/輸出 |
| 3 影像輸入 | 4 聲音輸出 |
| 5 HDMI | 6 聲音輸入 |
| 7 USB | 8 網路 |
| 9 RS485 | 10 DC12V 電源輸入 |
| 11 VGA | 12 電源開關 |