

## H.265 4 路 4K NVR





DHI-NVR4104HS-4KS2/L



### 產品特色 Product Features

- 新的 4.0 用戶界面 · 安全基線 2.1
- H.264 / H.265 / 智能 264+ / 智能 H.265+ · H.265 自動切換
- 最高解碼能力 4 路 1080p @ 30 fps
- P2P 遠端監控 · 可在移動設備上播放影像
- VGA / HDMI 同步影像輸出 · HDMI 解析度最高 4K
- 搭配 AI 攝影機：人臉偵測、周界防護、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
- 支援網路遠端配置和管理 · 例如設置參數 · 獲取訊息和分批升級網路相同型號

### 產品尺寸 Product Size

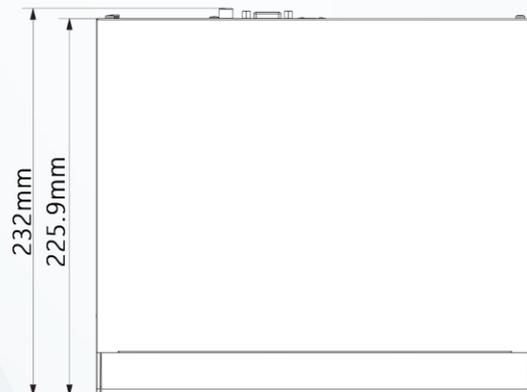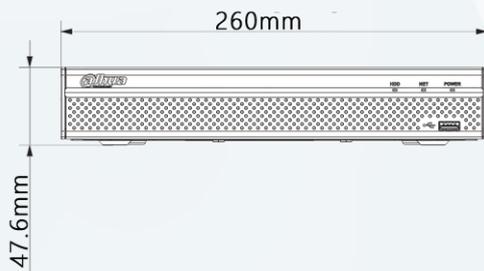

型號：DHI-NVR4104HS-4KS2/L

系統

主處理器	工業級嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI

周界防護(搭配專用攝影機)

性能	4 路
AI 搜尋	按頻道、時間、事件分類搜尋圖片

人臉辨識(搭配專用攝影機)

性能	4 路
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 智慧搜尋	透過頻道、時間、臉部特性搜尋圖片

SMD Plus(搭配專用攝影機)

性能	4 路
AI 智慧搜尋	按目標 ( 人、車 ) 分類進行搜尋

影像

存取頻道	4 路
網路頻寬	存取速度：80 Mbps 儲存：80 Mbps 轉發：60 Mbps
解析度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
解碼能力	4 路 1080p@30 fps
影像輸出	1 組 VGA、1 組 HDMI
分割畫面	1、4
第三方支援	ONVIF、RTSP

壓縮

影像	智能 H.265 / H.265 / 智能 H.264 / H.264 / MJPEG
聲音	PCM / G711A / G711U / G726 / AAC

網路

網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(支援大華 IPC、DVR、NVS...等)、P2P、自動註冊
手機監控功能	Android、iOS

互通性	ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK
-----	-------------------------------

瀏覽器	Chrome、IE9 以上、firefox
-----	-----------------------

錄影

播放	多達 4 路
----	--------

錄影模式	手動錄影、警報錄音、SMD 錄音、智能錄音
------	-----------------------

儲存	硬碟、網路
----	-------

備份模式	USB 設備
------	--------

回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、全畫面、重複、隨機播放、備份(影像剪輯/文件)、畫面縮放、聲音開/關
------	--

警報

一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR 警報、IPC 外部警報
----	-------------------------------------

異常警報	網路斷線、儲存錯誤、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
------	------------------------------------

智能報警	人臉偵測、周界防護(絆線、入侵)、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
------	---------------------------------------

每一路位元率	錄影、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
--------	-----------------------------

接口

聲音	1 輸入、1 輸出 (RCA)
----	-----------------

硬碟	1 SATA III Port、容量可達 10TB
----	---------------------------

USB	2 組 ( 正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1 )
-----	-------------------------------------

HDMI	1
------	---

VGA	1
-----	---

網路接口	1 組 RJ-45 port、10/100 Mbps
------	----------------------------

電源&環境&外觀

電源供應	DC 12V / 2A
------	-------------

電源消耗	< 10 W (無硬碟)
------	--------------

重量	0.81 kg
----	---------

尺寸	260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm
----	-----------------------------

工作環境	-10 °C ~ +55 °C、濕度 10%~93%
------	----------------------------


儲存環境	0°C ~ +40°C、濕度 30%~85%
------	------------------------

工作海拔	3000 m
------	--------

認證

認證	CE、FCC
----	--------

後視圖  
Rear view

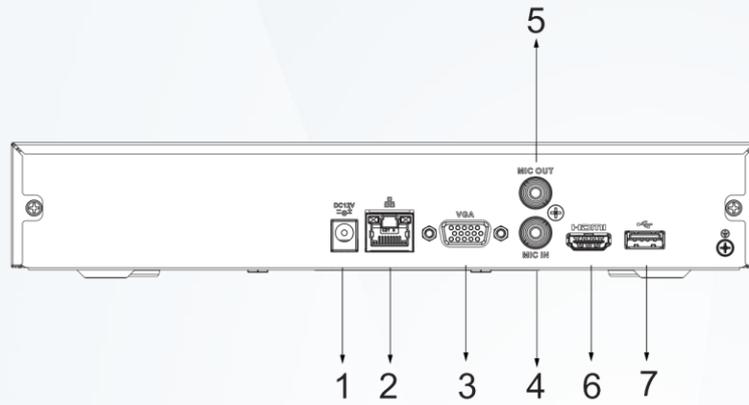

- |   |             |   |           |
|---|-------------|---|-----------|
| 1 | DC 12V 電源輸入 | 2 | 網路        |
| 3 | VGA         | 4 | 聲音輸出(RCA) |
| 5 | 聲音輸出(RCA)   | 6 | HDMI      |
| 7 | USB         | 8 |           |