

H.265 4 路 4 路 PoE 4K NVR

DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L



SMD Plus



Face Detection



Perimeter Protection



People Counting



4K



HDMI

產品特色 Product Features

- 新的 4.0 用戶界面，安全基線 2.1
- H.264 / H.265 / 智能 264+/智能 H.265+，H.265 自動切換
- 最高解碼能力 4 路 1080p @ 30 fps
- P2P 遠端監控，可在移動設備上播放影像

- VGA / HDMI 同步影像輸出，HDMI 解析度最高 4K
- 搭配 AI 攝影機：人臉偵測、周界防護、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
- 支援網路遠端配置和管理，例如設置參數，獲取訊息和分批升級網路相同型號

產品尺寸 Product Size

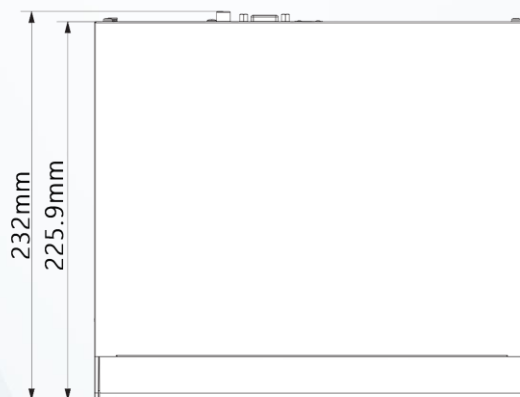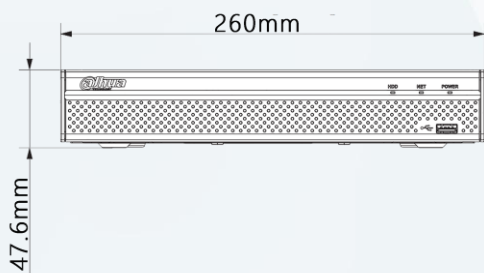

型號：DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L

系統

主處理器 工業級嵌入式處理器

操作系統 嵌入式 Linux

周界防護(搭配專用攝影機)

性能 4 路

AI 搜尋 按頻道、時間、事件分類搜尋圖片

人臉辨識(搭配專用攝影機)

性能 4 路

臉部特性 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚

AI 智慧搜尋 透過頻道、時間、臉部特性搜尋圖片

SMD Plus(搭配專用攝影機)

性能 4 路

AI 智慧搜尋 按目標 (人、車) 分類進行搜尋

影像

存取頻道 4 路

網路頻寬
存取速度：80 Mbps
儲存：80 Mbps
轉發：60 Mbps

解析度 8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1

解碼能力 4 路 1080p@30 fps

影像輸出 1 組 VGA、1 組 HDMI

分割畫面 1、4

第三方支援 ONVIF、RTSP

壓縮

影像 智能 H.265 / H.265 / 智能 H.264 / H.264 / MJPEG

聲音 PCM / G711A / G711U / G726 / AAC

網路

網路功能 HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(支援大華 IPC、DVR、NVS...等)、P2P、自動註冊

手機監控功能 Android、iOS

互通性 ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK

瀏覽器 Chrome、IE9 以上、firefox

錄影

播放 多達 4 路

錄影模式 手動錄影、警報錄音、SMD 錄音、智能錄音

儲存 硬碟、網路

備份模式 USB 設備

回放功能 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、全畫面、重複、隨機播放、備份(影像剪輯/文件)、畫面縮放、聲音開/關

警報

一般 移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR 警報、IPC 外部警報

異常警報 網路斷線、儲存錯誤、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常

智能報警 人臉偵測、周界防護(絆線、入侵)、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus

每一路位元率 錄影、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail

接口

聲音 1 輸入、1 輸出 (RCA)

硬碟 1 SATA III Port、容量可達 10TB

USB 2 組 (正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1)

HDMI 1

VGA 1

網路接口 1 組 RJ-45 port、10/100 Mbps

POE 4 路

電源&環境&外觀

電源供應 1.25 A / 1.33 A

電源消耗 < 36 W (無硬碟)

重量 0.86 kg

尺寸 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm

工作環境 -10 °C ~ +55 °C、濕度 10%~93%


儲存環境 0°C ~ +40°C、濕度 30%~85%

工作海拔 3000 m

認證

認證 CE、FCC

後 視 圖
Rear view

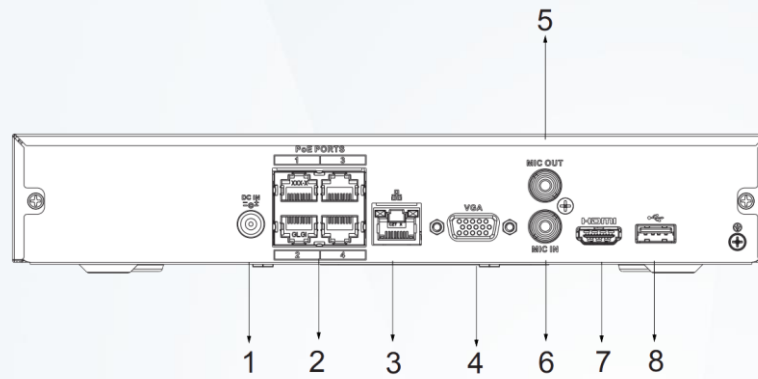

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | DC 電源輸入 | 2 | PoE |
| 3 | 網路 | 4 | VGA |
| 5 | 聲音輸入(RCA) | 6 | 聲音輸出(RCA) |
| 7 | HDMI | 8 | USB |