Choose DJS
changes your Life



200 萬變焦
智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-2N163LZASV3

產品介紹 Product Introduction

► 200 萬畫素解析度，智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具嚇阻與照明作用，適用於全暗無光的環境。
► 內建麥克風確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。
► 50 米長距離投射照明(紅外線&白光)，支援 PoE 供電技術，安裝容易。
► 2.8~12mm 電動變焦鏡頭，易於安裝和監控。

產品特色 Product Features

- 具有 200 萬高畫質解析度
- 增強影像品質：提供更佳的成像效能
- 運動偵測 3.0，更精準地偵測人員與車輛，減少誤報
- 智慧雙光：具有長距離的先進技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- IP67 防水防塵等級

產品規格 Product Model

攝影機	
影像感測器	1/2.9 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色：0.003Lux@(F1.6, AGC ON)，黑白：0 Lux（紅外線開啟）
快門速度	1 秒～1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0°～360°，垂直：0°～180°，旋轉：0°～360°
鏡頭	
鏡頭類型	2.8~12mm 電動變焦鏡頭
視野角度	2.8~12~mm：水平：99°~30°，垂直：52°~17°，對角：117°~34°
鏡頭接口	Ø14
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.6
景深	1.5 公尺至∞
像素密度（影像辨識距離）	
O2DCPVS	廣角： 概覽：60 m，輪廓辨識：30m，分辨：15m，感知：9.6m，特徵辨識：4.8m，確認辨識：2.4m，細節檢視：0.8m
	長焦： 概覽：182.1 m，輪廓辨識：91.1 m，分辨：45.5 m，感知：29.1 m，特徵辨識：14.6 m，確認辨識：7.3 m，細節檢視：2.4 m
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 50 米，白光 50 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz：25 張/秒（1920×1080，1280×720） 60Hz：30 張/秒（1920×1080，1280×720）
子碼流	50Hz：25 張/秒（640×480，640×360） 60Hz：30 張/秒（640×480，640×360）
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32kbps～8Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主


位元率控制	CBR/VBR
可適性視訊編碼 (SVC)	支援
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
影像參數切換	有
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡、自動增益控制 (AGC)，可透過用戶端軟體或瀏覽器調整
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
寬動態範圍（WDR）	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
聲音	
聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
環境雜訊過濾	有
網路	
網路協定	DNS、802.1X、HTTP、WebSocket、IPv6、WebSocket、SFTP、QoS、SSL/TLS、RTP、RTCP、UDP、IPv4、DDNS、SNMP、RTSP、UPnP、NTP、DHCP、HTTPS、IGMP、FTP、TCP/IP、ICMP
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面（API）	ISAPI、EZVIZ、ONVIF、ISUP、SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
安全	IP 位址過濾、安全稽核日誌、TLS 1.3、浮水印、複雜密碼、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、AES128/256、控制逾時設定、密碼保護、802.1X 驗證(EAP-LEAP、EAP-TLS、EAP-MD5、EAP-PEAP)、HTTPS 加密、透過 HTTPS 傳輸 RTP / RTSP、HTTP/HTTPS 的基本和摘要驗證、TLS 1.2
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	Chrome 91+、Firefox 88+、Edge 91+
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M，自動切換乙太網路接口
麥克風	內建麥克風
喇叭	/

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

產品規格 Product Model

聲音	1 個輸入(線路輸入)，雙芯接線端子，最大輸入幅度：3.3Vpp，輸入阻抗：4.7KΩ，介面類型：非平衡
	1 個輸出(線路輸出)，雙芯接線端子，最大輸出幅度：3.3Vpp，輸出阻抗：100Ω，介面類型：非平衡
警報	/
重置鍵	有
連接類型	RJ45 有線接頭
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備
事件	
基本事件	移動偵測（支援指定目標類型（人和車輛）觸發警報）、視訊遮擋警報、異常
聯動	通知監控中心、發送電子郵件、觸發抓拍、聲音警報
一般	
電源	DC12VDC ± 25%，0.9A，最大 10.8W，Ø5.5mm 同軸電源插頭，反極性保護，PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大 12.9W
材質	前蓋：金屬，機身：塑膠，支架：金屬
尺寸	251 mm × 86.7 mm × 83.3 mm
重量	約 720g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C ，濕度 ≤ 95%（非凝結）
工作溫度	-30°C ~ 60°C ，濕度 ≤ 95%（非凝結）
一般功能	運作狀態報告、鏡像、透過電子郵件重置密碼、密碼保護、抗閃爍
防護	
設備防護	IP67

產品尺寸 Product Size

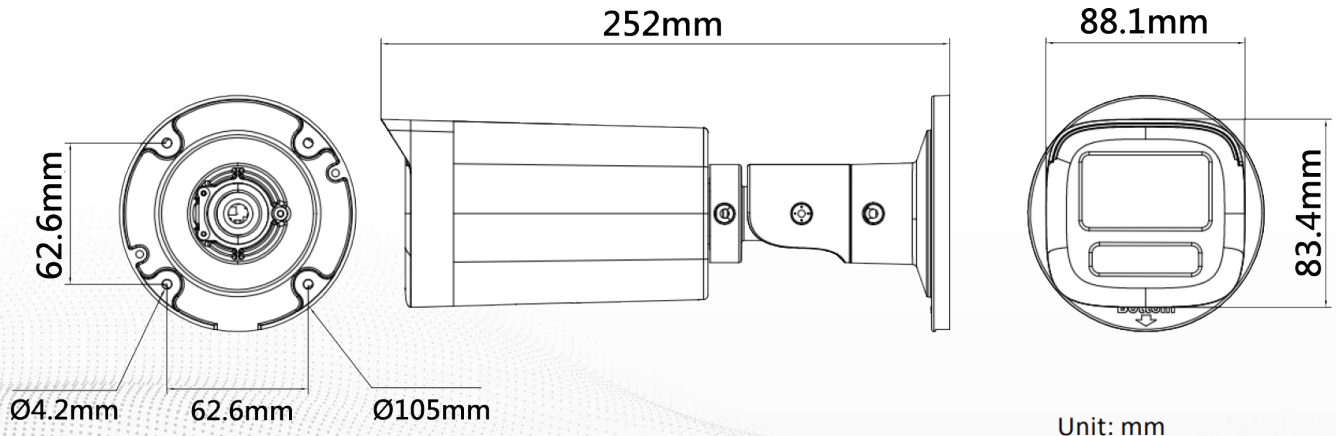

Unit: mm

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主