Choose DJS
changes your Life



500 萬
聲音紅外線半球型攝影機

DJS-HD503M1-FM



產品特色 Product Features

- 5 MP 高性能 CMOS
- 解析度 2560 × 1944
- 3.6 mm，6 mm 固定鏡頭
- 聲音透過同軸線傳輸,內建麥克風(限支援 TVI 同軸收音功能主機)
- 紅外線距離可達 30 m
- 可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS
- IP67


產品規格 Product Model


DJS-HF503M1-FM

攝影機	
影像感應器	5 megapixel progressive scan CMOS
信號系統	NTSC
解析度	2560 (H) × 1944 (V)
張數	TVI:5MP@20fps4MP@30fps，4MP@25fps，1080P@30fps，1080P@25fps CVI: 4MP@30fps，4MP@25fps， AHD:5MP@20fps，4MP@30fps，4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01 Lux @（F1.2，AGC ON） 0 Lux with IR
紅外線距離	30m
電子快門	NTSC: 1/30 s~ 1/50, 000 s
鏡頭選擇	3.6 mm，6 mm 固定鏡頭
水平視野角度	3.6 mm:水平: 80.1°，垂直: 63.7°，對角: 105.9° 6 mm:水平: 57.1°，垂直: 43.1°，對角: 72.5°
鏡頭安裝類型	M12
日夜切換	紅外線濾光遮罩
寬動態	數位寬動態
聲音	內建麥克風
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360°，傾斜：0°~75°，旋轉：0°~360°

選單	
影像模式	標準/亮彩
自動增益控制	有
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
白平衡	自動/手動
自動曝光模式	數位寬動態/背光補償/強光抑制/全局曝光
雜訊抑制	2D 降噪
語言	英語
功能	亮度，清晰度，鏡像，智慧紅外線
介面	
影像輸出	TVI / AHD / CVI / CVBS
環境	
工作溫度/濕度	-40°C~60°C（-40°F~140°F），濕度<90%
防護等級	IP67
電源	
電源供應	12 V DC±25%
消耗功率	3.7 W
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	82.6 mm×90 mm×79.37 mm
重量	289.5g

產品尺寸 Product Size

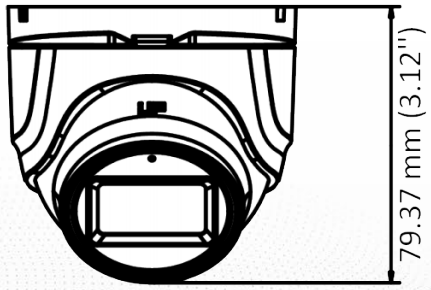

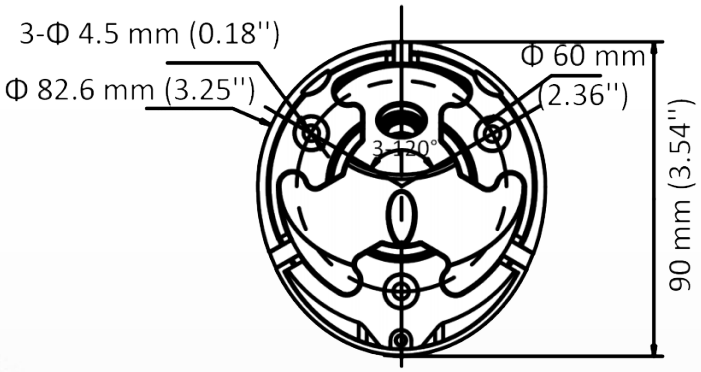

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主