Choose DJS
changes your Life



32 路 4K NVR(四碟)

DJS-SNK432E

產品介紹 Product Introduction

► DJS 飛馬系列 4K NVR 具人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、車牌自動識別，減少影像誤報，支援最高 1200 萬畫素網路攝影機輸入，可搭配路攝影機進行各項影像智慧分析功能。

► 專業 H265+壓縮格式有效減少儲存空間高達 75%。

► HDMI 輸出高達 4K 超高解析度。

產品特色 Product Features

- 最多 32 路 IP 攝影機輸入
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 壓縮格式
- 高達 3 路 12MP、5 路 8MP 、10 路 4MP、20 路 2MP 解碼能力
- 高達 256 Mbps 的輸入頻寬
- 自動連接和設定攝影機
- 精準的周界防護可有效減少誤報
- 4 個 SATA 接口，硬碟最大容量 16 TB

產品規格 Product Model


智慧分析	
NVR AI 功能	人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0
搭配網路攝影機 AI 功能	人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、車牌自動辨識(ANPR)
周界防護	
NVR 功能	影像分析(高畫質網路攝影機，H.264/H.265)，進行人車辨識，以減少誤報。 2 路：4MP ; 1 路：5MP 至 8MP
搭配網路攝影機	32 路
人臉辨識	
人臉偵測與分析	人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋
人臉偵測和分析性能	2 路：4MP； 1 路：8MP 至 5MP
人臉圖片對比	8 路
人臉圖庫	最多 16 個人臉圖庫，總共最多 50,000 張人臉圖片 (每張圖片≤1MB，總容量≤1GB)
移動偵測 2.0	
NVR 功能	32 路，4MP 影像分析，用於人員和車輛辨識，以減少誤報
搭配網路攝影機	32 路
影像&聲音	
網路攝影機輸入	32 路
網路喇叭	4 路
輸入頻寬	256Mbps
輸出頻寬	160Mbps
HDMI 輸出	1 路，4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA 輸出	1 路，1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
影像輸出模式	HDMI / VGA 獨立輸出
聲音輸出	1 路， RCA (線性，1 KΩ)
雙向對講	1 路，RCA (2.0 Vp-p，1 KΩ，使用聲音輸入)
解碼	
壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步播放	16 路
解碼能力	AI 開啟： 2 路 12MP(30 張/秒) / 4 路 8MP(30 張/秒) / 5 路 6MP(30 張/秒) / 8 路 4 MP(30 張/秒) / 10 路 3 MP(30 張/秒) / 16 路 2 MP(30 張/秒)
	AI 關閉： 3 路 12MP(30 張/秒) / 5 路 8MP(30 張/秒) / 6 路 6MP(30 張/秒) / 10 路 4 MP(30 張/秒) / 13 路 3 MP(30 張/秒) / 20 路 2 MP(30 張/秒)
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

產品規格 Product Model


網路	
遠端連線	128
API	ONVIF (profile S/G)、SDK、ISAPI
瀏覽器	IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91 或更高版本
網路協定	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
網路介面	2 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動偵測乙太網路介面
輔助介面	
SATA	4 個 SATA 接口
硬碟容量	單顆支援 16TB 硬碟
序列介面	2 個 RS-485（半雙工）接口，1 個 RS-232 接口
警報	16 輸入 / 4 輸出
USB 介面	前面板：2×USB 2.0，後面板：1×USB 3.0
DC 12V	支援
一般	
電源	AC 100~ 240 V, 50~60Hz
功耗	≤50W（不含硬碟）
工作溫度	-10°C～55°C
工作濕度	10%～90%
尺寸（寬×深×高）	440 mm × 391 mm × 72 mm
重量	≤4kg（不含硬碟）

產品尺寸 Product Size

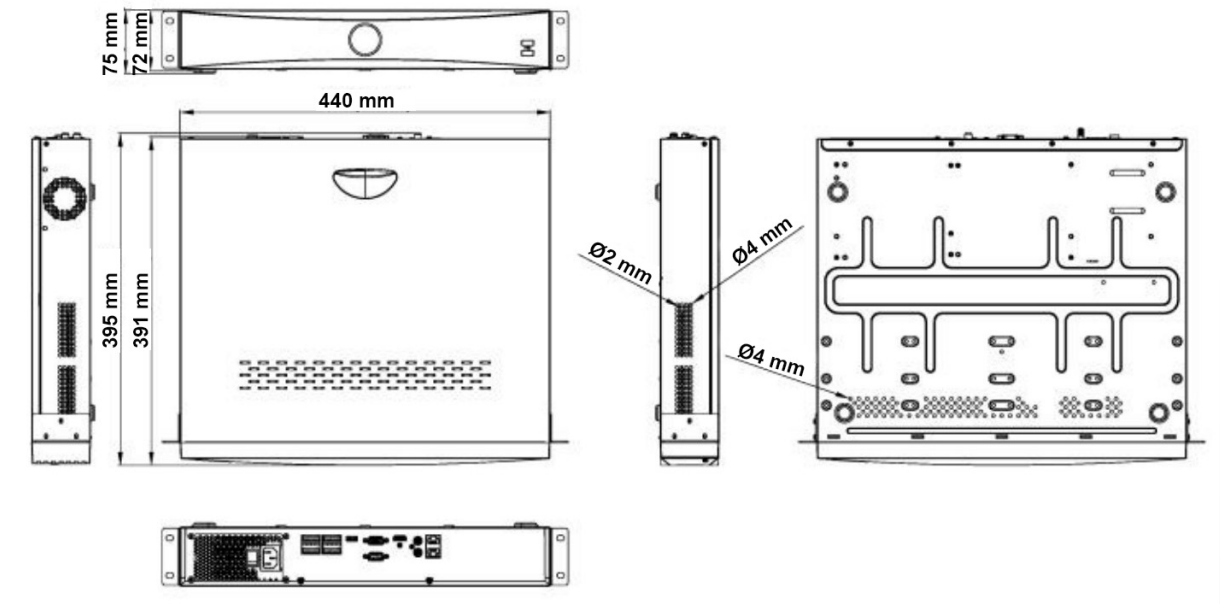

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

後視圖 Rear view

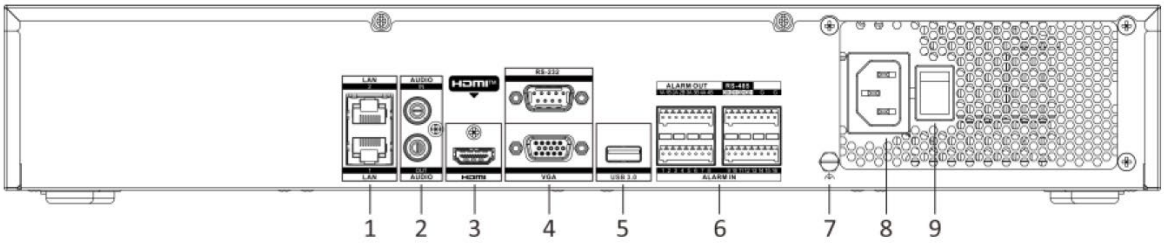

1	網路 RJ45 1、RJ45 2	6	警報輸入/輸出和 RS-485
2	聲音輸入/聲音輸出	7	GND
3	HDMI	8	電源
4	VGA & RS-232	9	電源電源開關
5	USB 3.0		