

SAMPO

Trusted profession
Superior Innovation



DR-TWEX3-4

H.265 5MP 五合一 4路 XVR



產品特色

Product Features

- 支援 4 路 影像輸入 AHD/TVI/CVI/960H/D1 多種訊號可選
- 支援 5M/4M/1080P/720P/960H/D1 影像解析度訊號輸入
- 最新 H.265 壓縮技術：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快
- 多重影像串流模式：即時、錄影、回放、多工操作
- 輸出支援最高 4K 解析度
- 備份方式：USB、網路
- 支援 1 入硬碟空間，最大支援單顆 14TB (限定型號)
- 支援 4 路聲音輸入功能
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome
- 錄影模式選擇：手動、自動、排程、位移等錄影
- 支援 4 路警報輸入、1 路警報(RELAY)輸出，可再搭配 DCCS 攝影機擴充 4 路警報輸入/輸出
- 網路遠端監看 (支援:固定 IP、PPPoE、DDNS、DHCP 等多種網路 IP 設定)
- 可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，不會與其他連線或主機端操作干擾
- 手機監看/聽/回放/備份/推播功能 (支援：iPhone、iPad、Android)

影像		
影像系統	NTSC / PAL (自動偵測)	
影像壓縮格式	H.265	
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H	
影像輸入數	4 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) · 包含 2 個 IP 頻道	
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	Ethernet · 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援
	VGA	支援
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
錄影及備份		
最大錄影張數	Analog 模式	最多 24 IPS @ 5MP 最多 32 IPS @ 4MP 最多 60 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式	最多 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 60 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式	手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控	
回放頻道	4 路	
快速搜尋	時間 / 位移 / 警報 搜尋模式	
備份設備	USB 2.0 隨身碟 / 網路	
定時備份	支援	
聲音		
聲音輸出/輸入	4 輸入 · 1 輸出(單聲道)	
外接 I/O		
RS485	支援	
警報輸入/輸出	4 輸入 · 1 輸出	
一般		
硬碟儲存	16TB SATA 硬碟 x1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列	
SATA 介面	支援	
eSATA 介面	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充	
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低	

USB 滑鼠控制	支援
動作偵測區域	每個頻道 16 × 12 格
動作偵測靈敏度	內建 3 種等級可調整
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / FTP 上傳 / E-Mail 寄送
事件跳出與預覽	支援
觸發條件設定	支援
數位放大	2 倍 數位變焦
PTZ 控制	支援
按鍵鎖 (密碼保護)	支援
使用者權限等級	4 個不同的使用者等級
影像遺失偵測	支援
攝影機名稱	支援最多 25 個字母
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
日期格式	YY/MM/DD · DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約	支援
電源 (±10%)	12V / 2A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)	260 x 235.7 x 48
重量	1.3kg
網路	
乙太網路	10/100 Base-T · 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP · PPPOE · DHCP 和 DDNS
電腦遠端監控	
作業系統	Windows & MAC
支援軟體	單機監控： Windows Edge · Microsoft Internet Explorer · Google Chrome · Mozilla Firefox & Safari
	多機監控：32CH Lite
最大連線人數	20
網路端壓縮格式	H.265
網路即時聲音	支援
遠端事件備份及回放	支援

產品規格

Product Appliance

智慧型設備監控


App	Sampo EX3 XVR
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援 (4 路)
推播訊息	支援

其他

快速上網服務	支援
DCCS 支援	支援
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援
隱私遮蔽	支援
多工作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復

後視圖

Rear View

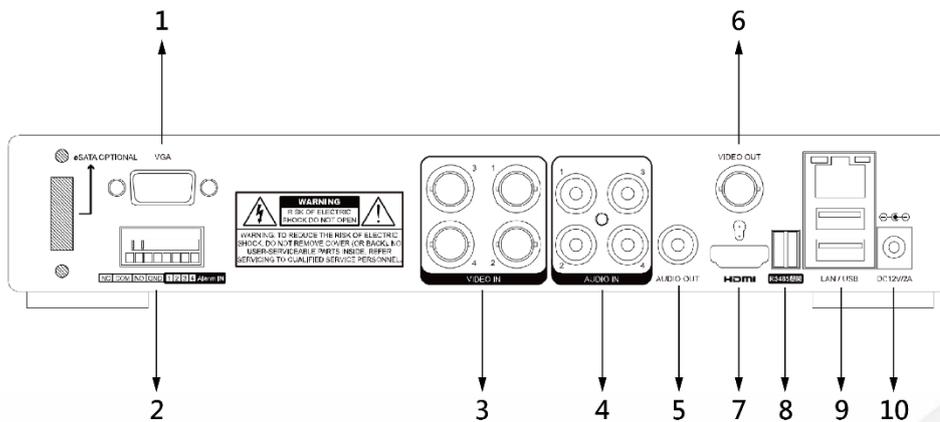

- | | | | |
|---|---------|----|---------------|
| 1 | VGA | 6 | 影像輸出 |
| 2 | 警報輸入/輸出 | 7 | HDMI |
| 3 | 影像輸入 | 8 | RS485 |
| 4 | 聲音輸入 | 9 | LAN/USB |
| 5 | 聲音輸出 | 10 | DC12V/2A 電源輸入 |