





- SP009T 為 HDCVI、AHD、HD-TVI 突波吸收器
- 兩芯端子輸入和輸出
- 可有效保護設備，降低突波造成的損壞
- 符合 IEC 61000-4-5 規範
- 具 EFT(突波雜訊)、突波保護

型號	SP009T
規格	
輸入/輸出介面	兩芯端子座
響應時間	< 1nS
最小擊穿電壓	6V
最大箝制電壓	25 V
訊號插入損失	0.8db @ 42 MHz
最大放電電流	15 KA ( MAX )
環境規格	工作溫度：-40 ~ 90°C · 儲存溫度：-40 ~ 90 °C · 相對濕度：最高 85%
尺寸	79.3×25.4×25.4 mm
重量	65g

## 接線圖

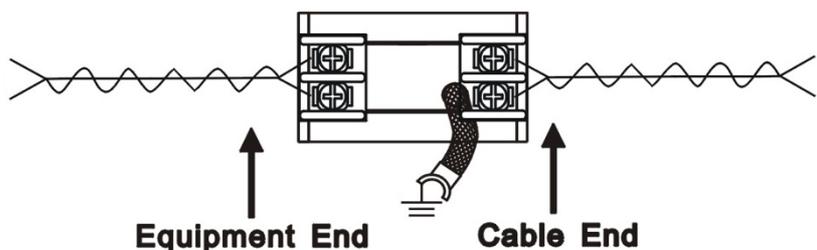

## 運用

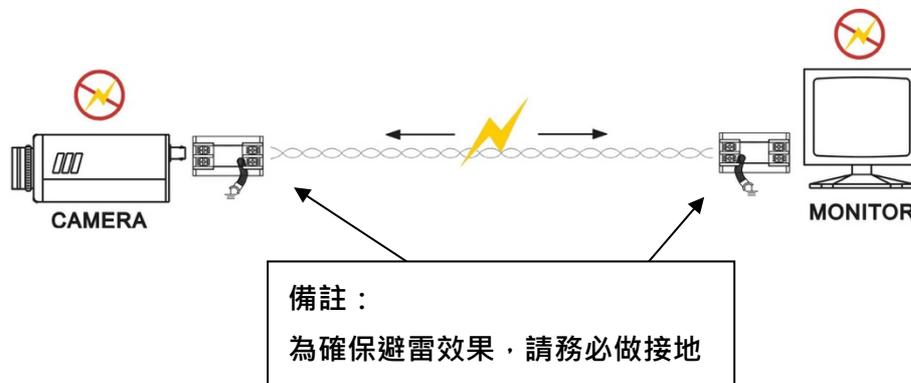

**注意事項：**請確實將 SP009T 接地線連接避雷接地，以達最佳避雷效果。