

iDS-E04HQHI-XD 4 路 1080P eDVR

產品特色

- 採用 M-SATA eSSD 技術
- 移動偵測 2.0 人/車目標分類
- 周界防護(IVS)
- 低功耗設計
- 場景自適應位元率控制影像壓縮
- 高達 3K/5MP Lite@12 fps 編碼能力
- 透過同軸電纜傳輸聲音



內建 SSD

- 極簡 eSSD 設計帶來低功耗
- 儲存設計，提供隨插即用設備使用

安裝方便

- 迷你尺寸設計，節省安裝空間
- 防震設計，重量輕，滿足更多安裝條件

壓縮與錄製

- 場景自適應碼率控制技術，根據實際場景精準分配 eSSD 中的影片檔案大小
- 以高達 3K/5 MP Lite 解析度

智慧功能

- 移動偵測 2.0 人/車目標分類
- 周界防護功能
- 智慧搜尋，實現高效率播放

規格

移動偵測 2.0

人/車分析	所有類比通道預設開啟的移動偵測 2.0，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體造成的誤報，並支援按物件或事件類型快速搜尋
-------	--

周界防護

人/車分析	2 路
-------	-----

記錄

影像壓縮	H.265 Pro / H.265
------	-------------------

編碼解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF； 啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p Lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
-------	---

張數	主碼流： 未啟用 1080p Lite 模式時： 對於 3K 串流媒體存取：3K Lite@12 fps、4 MP Lite/1080p@15 fps 對於 5 MP 串流存取：5 MP Lite@12fps、4 MP Lite/1080p@15 fps； 對於 4 MP 串流存取：4 MP Lite/1080p@15 fps、720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 對於 1080p 串流媒體存取：1080p/720p@15 fps、VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 對於 720p 碼流訪問： 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps (N) 啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite@12fps、4 MP Lite@15 fps、1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 輔碼流：WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
----	---

影像位元率	場景自適應碼率控制技術根據實際場景，自動分配適當的碼率，確保錄製時長的穩定性
-------	--

碼流類型	影像、影像和聲音 *注意：為了保護隱私，裝置預設只錄製影像（不錄製聲音）如果您想錄製聲音，您需要手動啟用錄音功能。詳細操作請參閱使用手冊。
------	--

聲音壓縮	G.711u
------	--------

聲音位元率	64Kbps
-------	--------

影像&聲音

IP 影像輸入	1 路，解析度高達 6MP 支援 H.265+/H.265 網路攝影機
類比影像輸入	4 路（BNC），支援同軸管連接
HDTVI 輸入	5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD 輸入	4MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
HDCVI 輸入	4MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
CVBS 輸入	支援
HDMI 輸出	1 路·1920×1080/60Hz·1280×1024/60Hz·1280×720/60Hz
VGA 輸出	1 路·1920×1080/60Hz·1280×1024/60Hz·1280×720/60Hz
影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
聲音	4 輸入，1 輸出
同步播放	4 路

網路

總頻寬	72 Mbps，傳入頻寬：4 Mbps
遠端連線	32
網路協定	TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、UPnP™、HTTPS
網路介面	1 x RJ45 10/100Mbps 自適應乙太網路介面


介面

容量	內建 1024 GB eSSD（960 GB 可用） M-SATA 接口，可插拔、升級容量。 *注意：設備可儲存 4 路類比攝影機約 4 週的影片（預設參數），此估算僅供參考
USB	後面板：2×USB 2.0
警報	可選 4/1


外觀&電源&環境

電源供應	DC 12V / 1 A
消耗功率	≤ 5.4 W（含 eSSD）
工作溫度	-10 °C ~ 45 °C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸	152 × 113 × 46 mm
重量	≤ 0.5 kg

尺寸圖

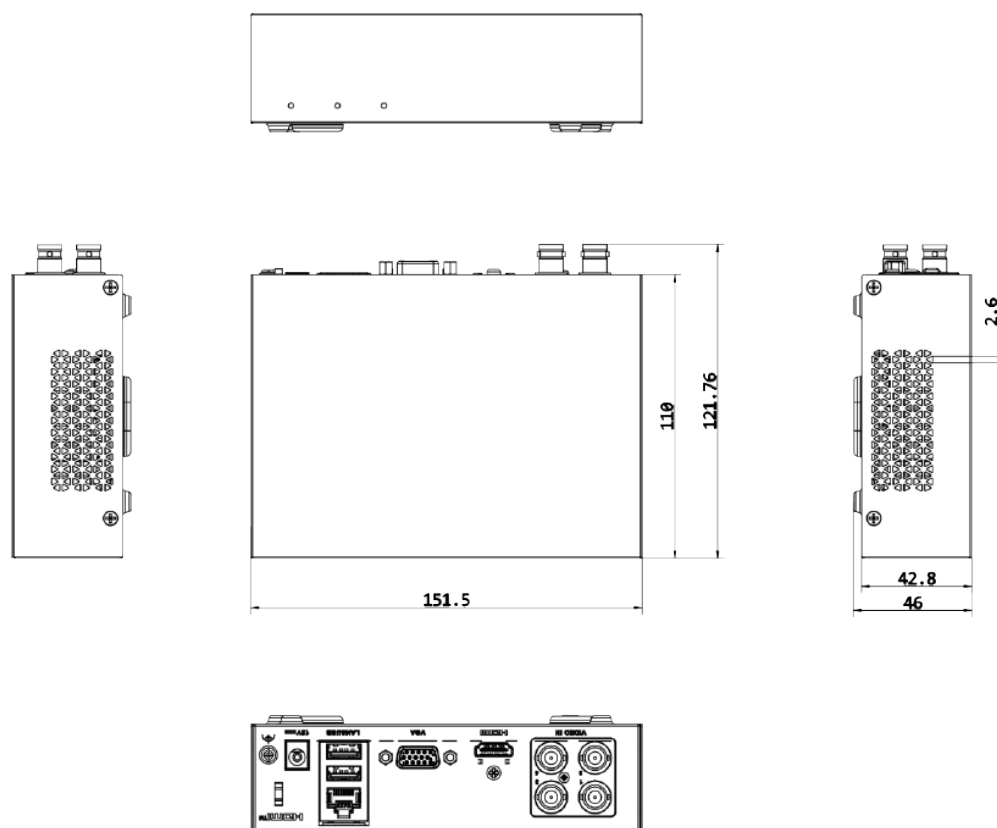

後視圖

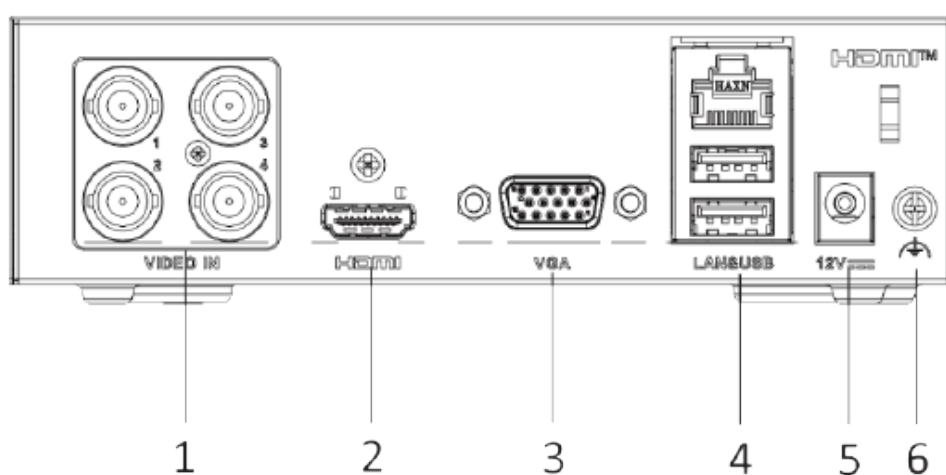

- | | | | |
|---|---------|---|----------|
| 1 | 影像&聲音輸入 | 4 | 網路&USB 孔 |
| 2 | HDMI | 5 | 電源 |
| 3 | VGA | 6 | 接地線 |