




- 支援 CVI、TVI、AHD、CVBS
- RJ45 母座輸入和輸出
- 4 對雙絞線影像訊號保護
- 內置 6KV 突波保護(IEC-61000-4-5)
- 15KV(10/700us)突波保護等級(IEC 61000-4-5)

型號	15-SP03
<b>規格</b>	
響應時間	100ns
最大放電壓	5000A
耐擊壽命	100A 耐擊 300 次
絕緣阻抗	10,000MΩ
瞬間接地阻抗	接近 0Ω
電力傳遞能力	DC 90V · AC 90Vp-p · 65 Vrms at 10 Amps
訊號插入損失	小於 0.2dB
反射損失 ( 75Ω )	-16dB
轉接頭規格	RJ45 母座
線纜	Cat 5 網路線
尺寸	31(長)×61(寬)×23(高)mm
重量	31.5g

## 接線圖

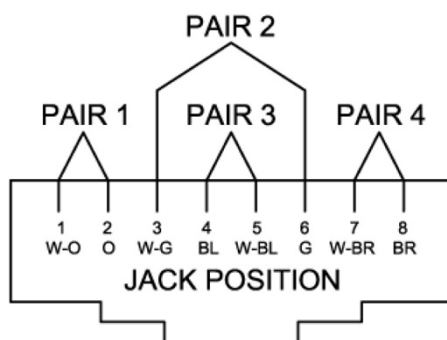

## 尺寸圖 mm

