


- 10/100/1000 Base-T LAN 網路防雷器
- 可接受 16 個可更換的雷擊保護模塊
- RJ45 母座輸入和輸出
- 6KV ( 10/700us ) 防雷保護等級 ( IEC 61000-4-5 )
- 4 對網路線訊號保護

型號	15-SP16UG
規格	
響應時間	1ns
最大放電壓	6KV ( 10/700 )
耐擊壽命	100A 耐擊 300 次
絕緣阻抗	10,000MΩ
瞬間接地阻抗	接近 0Ω
訊號插入損失	小於 0.2dB
反射損失	-16dB
轉接頭規格	RJ45 母座×32 ( 16 進 / 16 出 )
尺寸	25(長)×482(寬)×88(高)mm
重量	<1.4kg

## 接線圖

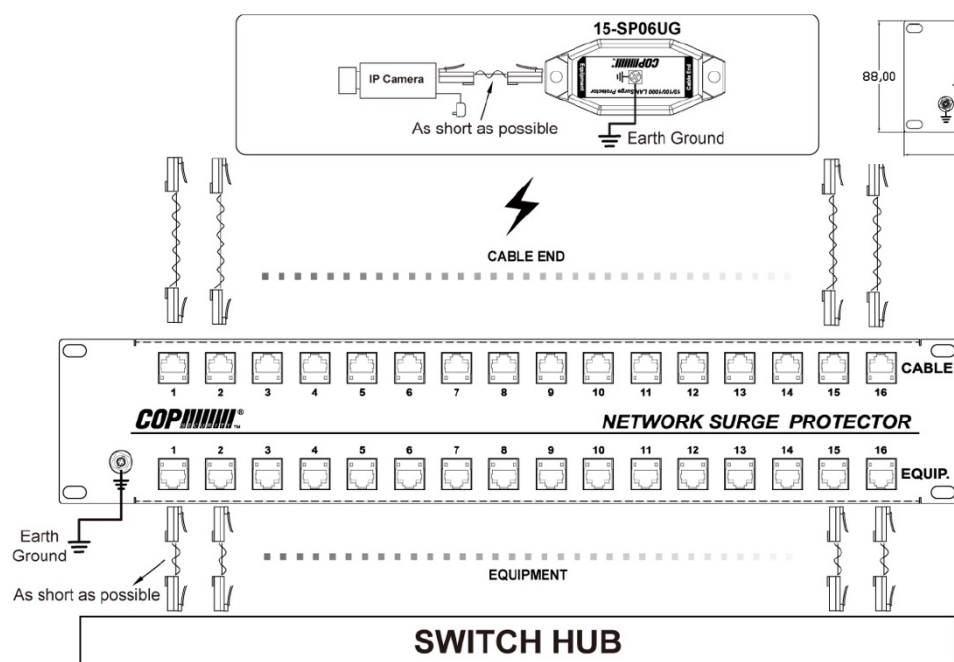

## 尺寸圖 mm

