

星光 200 萬 聲音變焦紅外線槍型攝影機




DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A



產品特色 Product Features

- 最大 30 fps@1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.7 mm ~13.5mm 電動鏡頭
- IP67 / DC12V
- 星光級 · 130dB 寬動態 · 3D 降噪
- 紅外線距離可達 80M · 智能型紅外線
- 內建麥克風 / Super Adapt.

產品尺寸 Product Size

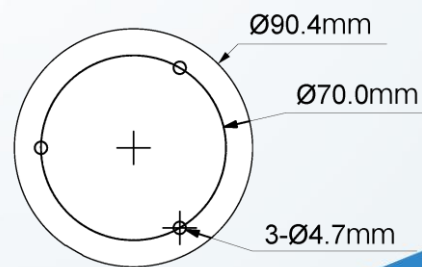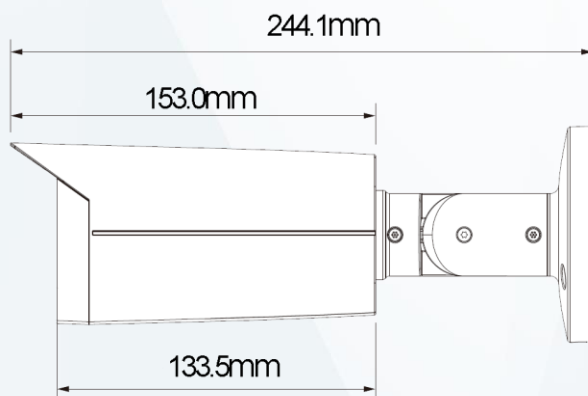

產品規格

Product Model

型號：DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A

攝像機

攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
最低照度	0.001 Lux/F1.5 · 30 IRE · 0 Lux IR on
訊號雜訊比	> 65 dB
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動
紅外線 LED 數量	4

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	電動變焦				
自動對焦	有				
安裝類型	φ14				
鏡頭選擇	2.7 mm ~13.5mm				
最大光圈	F1.5				
視野角度	H : 108°~30° × V : 56°~17° × D : 131°~35°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	0.8m				
DORI 距離	鏡頭	D	O	R	I
	2.7mm	44.1 m	17.6 m	8.8 m	4.4 m
	13.5mm	144.8 m	57.9 m	28.9 m	14.8 m

影像

解析度	1080P (1920×1080) · 960H (960×576/960×480)
-----	---

張數	CVI : 1080P@30 fps AHD : 1080P@30fps TVI : 1080P@30fps CVBS : 960×480H
日夜切換	ICR 自動切換
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / 區域 WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	有
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	最大 9.4W (DC 12V · IR on)


環境

工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67


外觀

材質	全金屬
尺寸	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.79 kg

安裝示意圖
Installation diagram

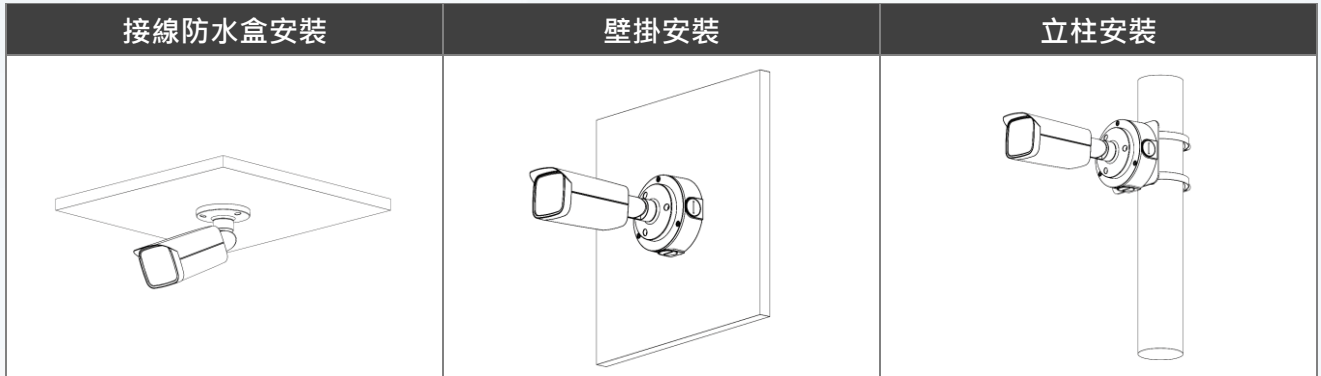

選購配件
Optional Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
電源供應器



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM904
4吋多功能測
試螢幕