



- 1/1.7" 12Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
- H.265 / H.264 三流編碼，Max 25fps@12M(4000×3000)
- ICR 日夜切換、3D 降噪、自動白平衡、自動增益、背光補償
- IVS 智慧型影像監控，絆線、入侵，熱點區域智能分析
- 1 組音頻輸入輸出與內建麥克風
- 2 組警報輸入、2 組警報輸出，Micro SD 存儲(最大 128GB)
- 紅外線距離 10M、IP67 防水等級、IK10 防破壞等級、PoE

## 型號：DH-IPC-EBW81230N

攝像機	
攝像元件	1/1.7" 12Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	4000(H)×3000(V)
RAM/ROM	1024MB/128MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動，1/3~1/100,000s
最低照度	0.001Lux / F2.8 (Color, 1/3s, 30IRE)
	0.3Lux / F2.8 (Color, 1/30s, 30IRE)
	0 Lux / F2.8 (IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 10M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	3 顆 IR LED
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	1.98mm
最大光圈	F2.8
視野角度	H : 180° · V : 180°
對焦控制	固定
關閉對焦距離	N/A
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	N/A
智能分析	
IVS	絆線、入侵
先進智能功能	熱區圖
影像	
壓縮	H.265 / H.264
串流能力	3 串流
解析度	12M(4000×3000)、8M(2880×2880)、 6M(2880×2160)、3M(2048×1536)、 1.3M(1280×960)、D1(704×576/704×480)、 CIF(352×288/352×240)

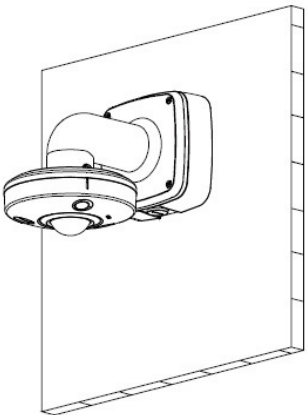
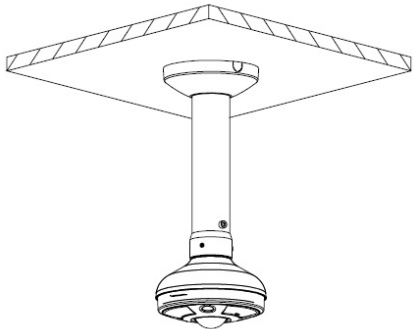

張數	主碼流：12M(1~25fps)、8M(1~25/30fps)
	子碼流：D1 (1~25/30fps)
	第三碼流：1.3M(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265: 3K~9984Kbps · H264: 8K~16384Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開，4 區矩形
重點區域	關/開，4 區
電子圖像穩定技術(EIS)	N/A
Smart IR(智慧型紅外線)	支援
除霧	支援
數位放大	16 倍
翻轉、鏡像功能	N/A
隱私遮罩	關/開，4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
網路	
網路介面	RJ-45(100/1000Base-T)
通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、SNMP
接入標準	ONVIF、PSIA、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、Easy4ip
手機監控	IOS、Android

# 型號：DH-IPC-EBW81230N

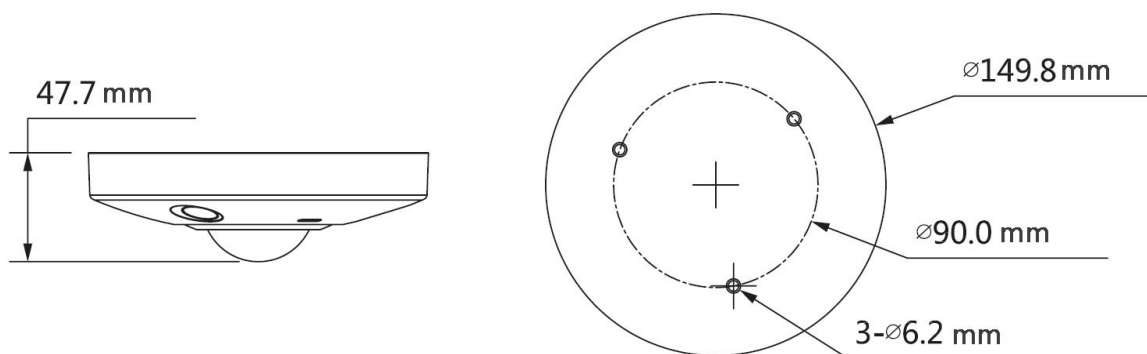
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
影像接口	N/A
聲音接口	1 輸入、1 輸出與內建麥克風
RS485	N/A
警報	2 輸入(5mA 5VDC) · 2 輸出(1A 30VDC/0.5A 50VAC)
電源	
電源供應	DC12V、PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 12 W

環境	
工作環境	-30°C~+60°C，相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
防破壞等級	IK10
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	Φ149.8mm×47.7mm
重量	0.58KG

## 安裝示意圖

壁掛安裝	垂吊安裝	立柱安裝
PFA100+PFB302S	PFA105+PFA110+PFB300C	PFA100+PFB302S+PFA152
		

## 尺寸



## 選購配件



PFA100  
Mount Adapter



PFB302S  
Wall Mount



PFA152  
Pole Mount



PFA105  
Mount Adapter



PFA110  
Mount Adapter



PFB300C  
Ceiling Mount

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主