


VDN-DKC616D 5MP

16CH 網路影像錄影系統

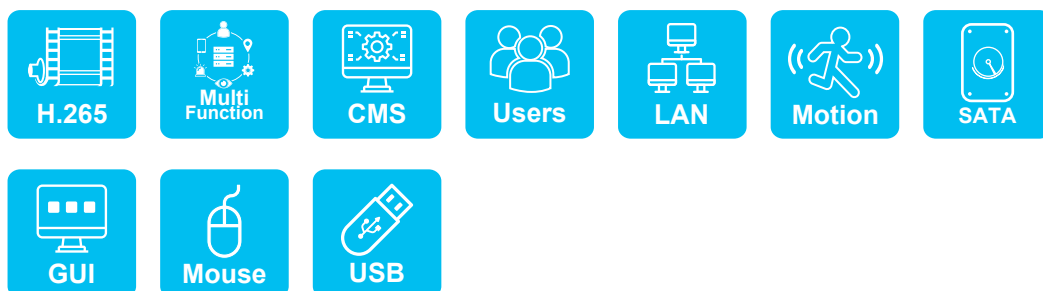

- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放
- › 單顆硬碟容量最大支援到8TB
- › 支援HD超高畫質輸出
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放
- › 支援CMS(中央管理系統)
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定 IP 頻道
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 VACRON IPCAM 可隨插即用
- › 支援自動更新
- › 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入

商品規格

影像輸入-	16CH 5MP
影像輸出-	VGA (Max. 1920x1080) 高清數位HD (Max. 3840x2160) CVBS
I/O介面-	RJ-45 x1, 10/ 100/1000 Base-T USB2.0 x2 / USB3.0 x1
聲音輸入-	4路輸入
聲音輸出-	1路輸出
聲音壓縮-	G.711U
警報輸入-	4路輸入，可選常開/常閉(選配)
警報輸出-	1路警報輸出(選配)

顯示解析度-	1080P
數位放大-	隨意滑鼠拖曳放大
跳台-	有
影像壓縮方式-	H.246/H.265
錄影張數-	16CH 5MP @6FPS/CH 16CH 1080P @15FPS/CH
錄影模式-	連續、排程、位移
位移偵測-	格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域
顯示模式-	單畫面/ 4分割/ 8分割/ 9分割/ 16分割/ 跳台
檔案格式-	MP4
媒體介面-	USB/網路
回放-	有
網路服務-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、 DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

瀏覽器-	IE
Web 監看-	即時影像, 搜尋/回放, 備份, 更新, PTZ
儲存硬碟介面-	SATA
最大支援容量-	單顆最大8TB
內部硬碟數量-	4顆
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查
使用者介面 操作選單-	圖形介面;VGA & HD out&CVBS可同時顯示
輸入方法-	滑鼠

PTZ & 控制鍵盤-	Pelco-D / Pelco-P (RS-485)
內部蜂鳴器-	開機時啟動嗶聲
語系-	英文、簡中、繁中、日文
軟體更新-	USB更新, 遠端網路更新
手機監看-	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放
CMS(中央管理系統)-	支援
Hybrid功能(數位&類比)-	支援
操作環境-	攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%
電源-	DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ)
淨重(總重)-	約4.2kg (不含HDD及Power Adapter)
尺寸-	430mm x 370mm x 120mm (寬 x 深 x 高)

產品規格如有變更, 將不另行通知。