




- SP008 為 HDMI 突波保護器
- 支援 HDMI 1.4
- 符合 IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5 規範
- 具 ESD (靜電)、EFT(突波雜訊)、Lightning(雷擊) 保護

型 號	SP008
規格	
輸入/輸出介面	HDMI×2
靜電保護	15 KV(空氣) · 8 KV (接觸)
突波雜訊	40A (5/50ns)
雷擊保護	5A (8/20 us)
突波保護啟動時間	< 1nS
環境規格	工作溫度：0~55°C · 儲存溫度：-20~85°C · 相對濕度：最高 95%
尺寸	58.3×25.4×25.4 mm
重量	35g
連線說明	
1. SP008 Equipment End 請連接至訊號輸出或輸入端。	
2. 使用一台 SP008 時 · Cable EHD 請連接至訊號輸出端。	
3. 使用二台 SP008 時 · 請將二台之 Cable EHD 使用 HDMI 線材連接。	
使用線材	
1.建議使用高品質 HDMI 1.4 傳輸線材。	
2.SP008 設備端(Equipment End)與設備間距越短，保護效果越佳。	
傳輸距離	
1.使用 4K2K 解析度，線材總長建議不超過 3.5 公尺。	
2.使用 1080P 解析度，線材總長建議不超過 5 公尺。	

運用一個時

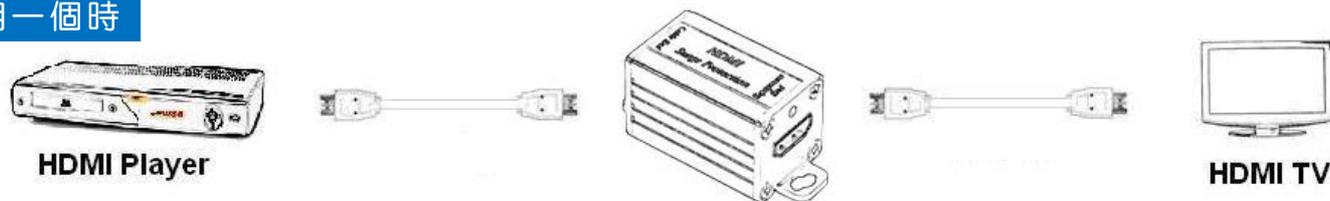

運用二個時



注意事項： SP008 外殼需接至避雷接地，以達更佳避雷效果。